

# MANINE OUTDOOR


Collezione di apparecchi per esterni a parete mono o biemissione per illuminazione d'accento e di pareti ed angoli. Gruppo ottico completo di sorgenti LED professionali, con alimentazione integrata. Disponibili in versione ad angolo interno 90°, ad angolo esterno 270° oppure piatta. Corpo in metallo finitura verniciata. Grado di protezione IP54.

Single or double emission wall outdoor mounted luminaires for wall enhancing and corner lighting. Optical unit complete with professional LED sources, with integrated power supply. Available in 90° internal angle, 270° external angle or flat version. Painted finish metal body. IP54.





**MANINE 270-O BIEMISSIONE ORIZZONTALE**  
 MANINE 270-O HORIZONTAL DOUBLE EMISSION




IK10 A++ IP54 A LED >80 CRI >80 CE

LED W	Kg	K	lm product/beam 3000K	CODE	Col.
6	0,82	3000	368	LT7001.8	/01 /60 /99

- Kelvin 27 2700K
- Kelvin 30 3000K
- Kelvin 40 4000K
- Beam S 14°



**MANINE 270-V MONOEMISSIONE VERTICALE**  
 MANINE 270-V VERTICAL SINGLE EMISSION



LED W	Kg	lm product/beam 3000K	CODE	Col.
3	0,78	184	LT7003.8	/01 /60 /99

- Kelvin 27 2700K
- Kelvin 30 3000K
- Kelvin 40 4000K
- Beam S 14°


**MANINE 270-V BIEMISSIONE VERTICALE**  
 MANINE 270-V VERTICAL DOUBLE EMISSION



LED W	Kg	lm product/beam 3000K	CODE	Col.
6	0,82	368	LT7005.8	/01 /60 /99

- Kelvin 27 2700K
- Kelvin 30 3000K
- Kelvin 40 4000K
- Beam S 14°

**MANINE 90-O BIEMISSIONE ORIZZONTALE**  
 MANINE 90-O HORIZONTAL DOUBLE EMISSION



LED W	Kg	lm product/beam 3000K	CODE	Col.
6	0,82	368	LT7101.8	/01 /60 /99


- Kelvin 27 2700K
- Kelvin 30 3000K
- Kelvin 40 4000K
- Beam S 14°



## MANINE 90-V MONOEMISSIONE VERTICALE

MANINE 90-V SINGLE EMISSION

IK10 A+ IP54 A LED >80 CRI >80 CE




LED W	Kg	lm product/beam	14°	CODE	Col.
3	0,78	184		LT7103.8	/01 /60 /99

● Kelvin ● Beam  
 27 2700K S 14°  
 30 3000K  
 40 4000K

## MANINE 90-V BIEMISSIONE VERTICALE

MANINE 90-V VERTICAL DOUBLE EMISSION




LED W	Kg	lm product/beam	14°	CODE	Col.
6	0,82	368		LT7105.8	/01 /60 /99

● Kelvin ● Beam  
 27 2700K S 14°  
 30 3000K  
 40 4000K

## MANINE PARETE MONOEMISSIONE

MANINE WALL SINGLE EMISSION

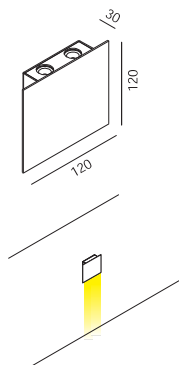


LED W	Kg	K	lm product/beam	14°	CODE	Col.
3	0,52	3000	184		LT7201.8	/01 /60 /99

● Kelvin ● Beam  
 27 2700K S 14°  
 30 3000K  
 40 4000K

Posizionabile anche in orizzontale. | It is possible to be installed horizontally

## MANINE PARETE BIEMISSIONE

MANINE WALL DOUBLE EMISSION

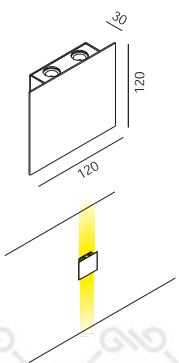

LED W	Kg	K	lm product/beam	14°	CODE	Col.
6	0,56	3000	368		LT7301.8	/01 /60 /99

● Kelvin ● Beam  
 27 2700K S 14°  
 30 3000K  
 40 4000K

OUTDOOR

