

# MANINE

Apparecchi a parete mono o biemissione per illuminazione d'accento e di pareti ed angoli. Gruppo ottico completo di sorgenti LED professionali, con alimentazione integrata. Disponibili in versione ad angolo interno 90°, ad angolo esterno 270° oppure piatta. Corpo in metallo finitura verniciata. Grado di protezione IP40.


Single or double emission wall mounted luminaires for wall enhancing and corner lighting. Optical unit complete with professional LED sources, with integrated power supply. Available in 90 ° internal angle, 270 ° external angle or flat version. Painted finish metal body. IP40.





WAY CEILING

**MANINE 270-O BIEMISSIONE ORIZZONTALE**  
 MANINE 270-O HORIZONTAL DOUBLE EMISSION




LED W	Kg	lm product/beam/3000K	CODE	Col.
6	0,82	368	LT7000.8	/01 /60 /99

● Kelvin  
 27 2700K  
 30 3000K  
 40 4000K

● Beam  
 S 14°

**MANINE 270-V BIEMISSIONE VERTICALE**  
 MANINE 270-V VERTICAL DOUBLE EMISSION




LED W	Kg	lm product/beam/3000K	CODE	Col.
6	0,82	368	LT7004.8	/01 /60 /99

● Kelvin  
 27 2700K  
 30 3000K  
 40 4000K

● Beam  
 S 14°

**MANINE 270-V MONOEMISSIONE VERTICALE**  
 MANINE 270-V VERTICAL SINGLE EMISSION




LED W	Kg	lm product/beam/3000K	CODE	Col.
3	0,78	184	LT7002.8	/01 /60 /99

● Kelvin  
 27 2700K  
 30 3000K  
 40 4000K

● Beam  
 S 14°

**MANINE 90-O BIEMISSIONE ORIZZONTALE**  
 MANINE 90-O HORIZONTAL DOUBLE EMISSION




LED W	Kg	lm product/beam/3000K	CODE	Col.
6	0,82	368	LT7100.8	/01 /60 /99

● Kelvin  
 27 2700K  
 30 3000K  
 40 4000K

● Beam  
 S 14°



## MANINE 90-V BIEMISSIONE VERTICALE MANINE 90-V VERTICAL DOUBLE EMISSION




LED W	Kg	lm product/beam/3000K 14°	CODE	Col.
6	0,82	368	LT7104.8	/01 /60 /99

● Kelvin  
 27 2700K  
 30 3000K  
 40 4000K

● Beam  
 S 14°



## MANINE 90-V MONOEMISSIONE VERTICALE MANINE 90-V SINGLE EMISSION




LED W	Kg	lm product/beam/3000K 14°	CODE	Col.
3	0,78	184	LT7102.8	/01 /60 /99

● Kelvin  
 27 2700K  
 30 3000K  
 40 4000K

● Beam  
 S 14°

## MANINE PARETE MONOEMISSIONE MANINE WALL SINGLE EMISSION

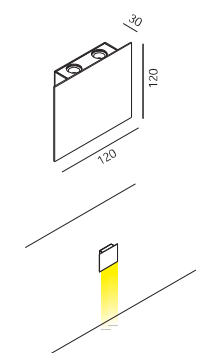


LED W	Kg	lm product/beam/3000K 14°	CODE	Col.
3	0,52	184	LT7200.8	/01 /60 /99

● Kelvin  
 27 2700K  
 30 3000K  
 40 4000K

● Beam  
 S 14°

Posizionabile anche in orizzontale. | possible to be installed horizontally

## MANINE PARETE BIEMISSIONE MANINE WALL DOUBLE EMISSION

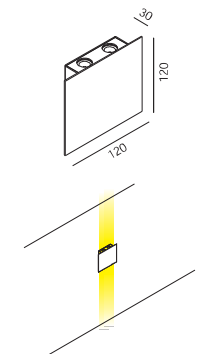

LED W	Kg	lm product/beam/3000K 14°	CODE	Col.
6	0,56	368	LT7300.8	/01 /60 /99

● Kelvin  
 27 2700K  
 30 3000K  
 40 4000K

● Beam  
 S 14°

