



BRERA

FERNANDA

FERNANDA


FERNANDA

FERNANDA

## SEMPLICE TRACK



### B55 BINARIO B55 TRACK




LED W	Ø	H	Kg	lm product/beam 3000K		CODE	Col.
				27°	46°		
12	55	200	1,0	1285	1289	SE403.9	/01
18	55	200	1,0	1575	1579	SE404.9	/02 /49

- Kelvin
- Beam
- Dimmable (optional)
- 27 2700K
- 30 3000K
- 40 4000K
- F 27°
- W 46°
- D Dali

Accessori - accessories: L055#A: Anello ø55 + lente lens with ring ø55

### B90 BINARIO B90 TRACK



LED W	Ø	H	Kg	lm product/beam 3000K			CODE	Col.
				15°	24°	38°		
17	90	215	1,6	1930	1827	1905	SE401.9	/01
24,3	90	215	1,6	2468	2356	2430	SE402.9	/02 /49
32	90	215	1,6	3006	2885	2955	SE405.9	

- Kelvin
- Beam
- Dimmable (optional)
- 27 2700K
- 30 3000K
- 40 4000K
- HC Horticulture
- TW Tunable white Dali \*
- S 15°
- F 24°
- W 38°
- D Dali
- DF Dimm. Taglio di Fase / Dimmable trailing/leading edge

\* Note: Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore DALI | The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated DALI power supply.

Accessori - accessories: L085#A: Anello ø85 + lente - lens with ring ø85

Adattatore compatibile con binari One Track (A.A.G. Stucchi) o Global Track pulse (Nordic Aluminium) | Track adaptor compatible with One track (A.A.G.Stucchi) or Global Track pulse (Nordic Aluminium)



## LENTI CON ANELLO OPTIONAL LENSES WITH RING



	ø mm	Kg	CODE	Col.
LENTE SATINATA / SATINED LENS	55	0,01	L055S.A	/01
	85	0,02	L085S.A	/02


	ø mm	Kg	CODE	Col.
LENTE ELLISSOIALE / ELLIPSOID LENS	55	0,01	L055E.A	/01
	85	0,02	L085E.A	/02

	ø mm	Kg	CODE	Col.
LENTE ASIMMETRICA / ASYMMETRIC LENS	55	0,01	L055A.A	/01
	85	0,02	L085A.A	/02

	ø mm	Kg	CODE	Col.
FILTRO NIDO D'APE / HONEY COMB LOUVER	55	0,01	L055R.A	/01
	85	0,02	L085R.A	/02

Per proiettori da ø90. Aumenta l'altezza del prodotto di 10mm

SEMPLICE 55

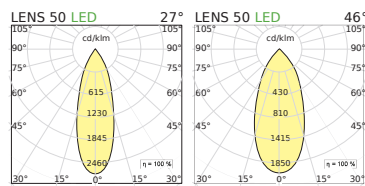

SEMPLICE 90

