



GINEICO



SYDNEY - MELBOURNE - GOLD COAST - PERTH - AUCKLAND
G45, 76-84 WATERWAY DRIVE COOMERA, QLD, 4209, AUSTRALIA

Phone: +61 417 950 455

Email: showroom@gineico.com

WWW.GINEICOLIGHTING.COM.AU



MINIFILE

SISTEMA INCASSO RASATO

TRIMLESS RECESSED SYSTEM



REGLETTE/LINEA DI LUCE

LEVA

FARETÒN



L.mm	CODE
1000	LTM00R.1000/01
2000	LTM00R.2000/01
3000	LTM00R.3000/01
-----	LTM00R.misura/01

COPPIA DI TESTATE PER PROFILO INCASSO RASATO / COUPLE OF CLOSURE HEADS FOR TRIMLESS RECESSED PROFILE



CODE
LTM160/01

STAFFA DI FISSAGGIO PROFILO PER INCASSO RASATO / FIXING BRACKET FOR TRIMLESS RECESSED VERSION



CODE
LTM116

Molla singola per fissare il profilo lineare al controsoffitto. Una ogni metro, min. 2 | Single spring for fixing the linear profile on the false-ceiling. One every meter, 2 pcs min.

GIUNTI LINEARI COPPIA / LINEAR JOINT COUPLE



CODE
LTM211

COPPIA GIUNTI ANGOLARI / ANGLE CONNECTOR COUPLE



CODE
LTM211.90

COPPIA GIUNTI ANGOLARI PER INSTALLAZIONE SU PIANI DIVERSI
ANGLE CONNECTOR COUPLE FOR DIFFERENT PLANES INSTALLATION



CODE
LTM211.90P

DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPALINO / OPAL WHITE POLYCARBONATE DIFFUSER



L.mm	CODE
1000	LTM044.1000
2000	LTM044.2000
3000	LTM044.3000
-----	LTM044.misura

PIASTRA DI CHIUSURA IN ESTRUSO DI ALLUMINIO / EXTRUDED ALUMINIUM CLOSING COVER



Molle incluse/springs included	L.mm	CODE
n.2	1000	FM6.1000/##
n.3	2000	FM6.2000/##
n.4	3000	FM6.3000/##
-----	-----	FM6.misura/##

MOLLA PER PIASTRA CHIUSURA / SPRING FOR CLOSING COVER




CODE
FM.MLC

Una molla ogni 70 cm da ordinare solo in caso di tagli della piastra di chiusura | One spring every 70 cm. To be ordered in case of cut of the closing cover.

PER INSTALLAZIONE A LATERIZIO / CALCESTRUZZO FOR BRICK WALLS / CONCRETE INSTALLATION

CASSAFORMA "CONTAINER" / "CONTAINER" WALLBOX

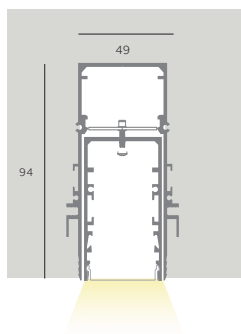

Dim.	H	L.mm	CODE
36,60x48,40	93,8	1000	LTMF.1000/27
36,60x48,40	93,8	2000	LTMF.2000/27
36,60x48,40	93,8	3000	LTMF.3000/27
36,60x48,40	93,8	-----	LTMF.misura/27

COPPIA DI TESTATE PER CASSAFORMA / COUPLE OF CLOSURE HEADS FOR WALLBOX



CODE
LTM200.1

STAFFA SINGOLA PER FISSAGGIO MODULO / MODULE FIXING SINGLE BRACKET



CODE
LTM210

Staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. Ordinare 1 al m. (minimo 2 pezzi) | Single bracket to fix the lighting module within the wallbox, order 1 per m. (min. 2 pcs)

FASCETTA REGGICAVO / TIE CABLE LOCKING Fascetta reggicavo, ordinare 1 ogni 0,5 m (minimo 2pezzi) | Tie cable locking, order 1 per 0,5 m. (min.2pcs)



CODE
LTSC02

COPPIA GIUNTI ANGOLARI PER CASSAFORME/ COUPLE ANGLE CONNECTORS FOR WALLBOX



CODE
LTSC01

info: Vedi la collezione "Container" per scoprire come sviluppare con un unico profilo molteplici soluzioni. | See Container collection to discover how develop different solution with just one profile.

/ ## FINITURA/FINISHING

- /01 bianco/white
- /02 nero/black
- /27 alluminio anodizzato / anod.alum

MINIFILE

ELEMENTI LUMINOSI/LIGHT ELEMENTS

REGLETTE

REGLETTE LED 24W/M / 24W/M LED BATTEN



LED 24W/m	W	L.mm	lm product 3000K with opal diffuser	CODE
	12,8	560	721	R18MM0.8** ●●
	19,2	840	1082	R18MM0.8 ●●●
	25,6	1120	1442	R18MM0.8 ●●●●
	32	1400	1803	R18MM0.8 ●●●●●
	38,4	1680	2163	R18MM0.8 ●●●●●●

Alimentatore incluso | Driver included


* Note: Disponibile per le seguenti misure: 560, 1120, 1680 mm. Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore DALI | Available for the following sizes: 560, 1120, 1680 mm. The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated DALI power supply.

** Attenzione: non abbinare le reglette dimmerabili con codici R18MM0.8#D alle altre reglette di misura superiore perché potrebbero avere un comportamento differente durante la dimmerazione.

** Attention: do not combine dimmable modules with codes R18MM0.8#D with other larger modules because they might have different dimming results.

LINEA DI LUCE

LINEA DI LUCE DA 5 METRI/ LED LINE 5 METERS ROLL

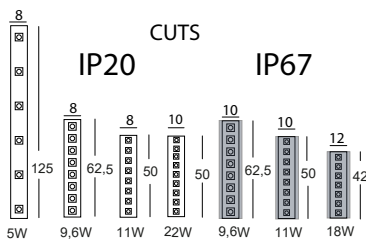

Linea di luce Led IP20 24V

W/m	V	Led/m	lm/m	lm/W	CRI	IP	L.mm	CODE
5,5	24	60	270	49	80	20	5000	ST05.0.5
9,6	24	120	540	56	80	20	5000	ST10.0.5
11	24	180	1200	109	80	20	5000	ST11.0.5
22	24	168	3015	139	80	20	5000	ST22.0.5
13+13	24	80+80	2120+2230	2700-6500K	cut 50mm	20	5000	ST22.TW.5

Linea di luce Led IP67 24V


W/m	V	Led/m	lm/m	lm/W	CRI	IP	L.mm	CODE
9,6	24	120	540	56	80	67	5000	ST10.0.5IP
11	24	160	1660	151	80	67	5000	ST15.0.5IP
18	24	168	1964	109	80	67	5000	ST20.0.5IP

Linea di luce RGB - RGBW 24V

W/m	V	Led/m	lm/m	Beam	Type	CUT	L.mm	CODE
95W	24	60	270	120°	RGB + White 3000K	100	5000	ST20.RGBW.5
100W	24	120	540		RGB + White 2700K	100	5000	ST19.RGBW.5IP
100W	24	168	3015		RGB + White 2700K	100	5000	ST19.RGBW.5

Strip led ad alta efficienza con biadesivo e supporto di larghezza 8-12 mm su bobina da 5 metri, da alimentare con driver stabilizzati in tensione da 24Vdc. Classe di isolamento III. | High efficiency strip led with biadhesive and support of 8-12 mm wide on 5 meters roll. To be fed with 24Vdc voltage-stabilized driver. Insulation class III.

DISSIPATORE DIRETTO PER STRIP LED/ DIRECT EMISSION HEATSINK FOR STRIP LED



molle incluse/ included springs	L.mm	CODE
n.2	1000	LTMC.1000/27
n.3	2000	LTMC.2000/27
n.3	3000	LTMC.3000/27
-----	-----	LTMC.misura/27


MOLLA SINGOLA PER DISSIPATORE/ SINGLE SPRING FOR HEATSINK



CODE
LTMC.ML

1 ogni metro / 1 every meter

In caso di tagli ordinare altre molle / Should you need to cut on-site, please order more springs



DRIVERS VEDI | SEE P. 447

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION


- KELVIN
- KELVIN
- DIMMABLE (OPTIONAL)
- 27 2700K
- 27 2700K
- D Dali Touch & Dimm
- 30 3000K
- 30 3000K
- 40 4000K
- 40 4000K
- TW Tunable White Dali*

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x●●/##
HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827D/01**




* Note: Disponibile per le seguenti misure: 580, 1140, 1700, 2265mm.. Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore Dali | Available for the following sizes: 580, 1140, 1700, 2265mm. The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated Dali power supply.

MODULO LEVA 3 / 3 LAMPS MODULE





LED		lm product/beam 3000K				
W	Dim.	S20°	F32°	W50°	Z41°X18°	CODE
6,6	27,5x300	759	546	601	469	LV132.9 ●●●/##

MODULO LEVA 5 / 5 LAMPS MODULE




LED		lm product/beam 3000K				
W	Dim.	S20°	F32°	W50°	Z41°X18°	CODE
11	27,5x300	1266	911	1001	781	LV133.9 ●●●/##

MODULO LEVA 10 / 10 LAMPS MODULE



LED		lm product/beam 3000K				
W	Dim.	S20°	F32°	W50°	Z41°X18°	CODE
22	27,5x450	2532	1821	2002	1562	LV134.9 ●●●/##

MODULO LEVA 15 / 15 LAMPS MODULE

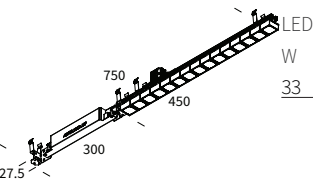

LED		lm product/beam 3000K				
W	Dim.	S20°	F32°	W50°	Z41°X18°	CODE
33	27,5x750	3797	2732	3003	2344	LV135.9 ●●●/##

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

○ KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 40 4000K

● FASCIO/BEAM

- S** Spot 20°
- F** Flood 32°
- W** Wide 50°
- Z** Asymmetric 41° x 18°


● DIMMABLE (OPTIONAL)

- D** Dali Touch & Dimm


/## FINITURA/FINISHING

- /01 bianco | white
- /02 nero | black
- /04 oro | gold

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●●/##
HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827SD/01**

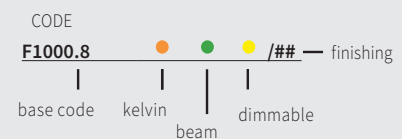


FARETÈN SISTEMA FOCUS 21S /

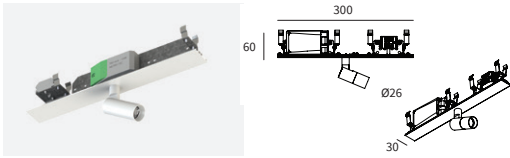

LED		lm product/beam 3000K			CODE
W	∅	H	L.mm	F27°	
5,5	26	60	300x30	571	FR065.9 ●●●/##

● Disponibile solo fascio F | Available only F beam


FARETÈN SISTEMA FOCUS 22S /

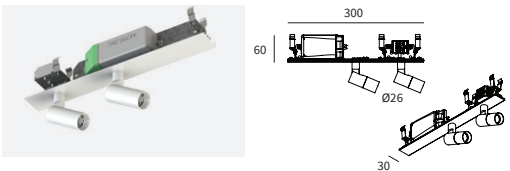

LED		lm product/beam 3000K			CODE
W	∅	H	L.mm	F27°	
2x5,5	26	60	300x30	1142	FR066.9 ●●●/##


● Disponibile solo fascio F | Available only F beam

FARETÈN SISTEMA FOCUS 31S

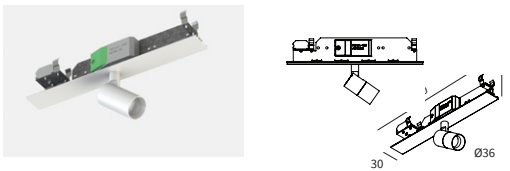

LED		lm product/beam 3000K			CODE
W	∅	H	L.mm	S19° F28° Z18°x38°	
8	36	60	300x30	665 695 508	FR060.9 ●●●/##

FARETÈN SISTEMA FOCUS 32S

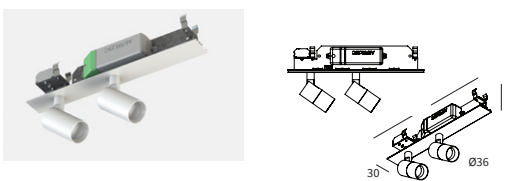

LED		lm product/beam 3000K			CODE
W	∅	H	L.mm	S19° F28° Z18°x38°	
2x8	36	60	300x30	1330 1390 1016	FR061.9 ●●●/##

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

○ KELVIN

27 2700K

30 3000K

40 4000K

○ FASCIO/BEAM



S Spot



F Flood



Z Asymmetric

Per i gradi vedere in tabella - For degree check the table

● DIMMABLE (OPTIONAL)

D Dali Touch & Dimm

/ ## FINITURA/FINISHING



/01 bianco/white



/02 nero/black

/ ## FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING



/81 oro rosa shine/shine rose gold



/82 bronzo/ bronze



/83 ottone spazzolato/ brushed brass

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●●/##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827SD/01**

CODE

