

MINIFILE


soffitto - ceiling - techo



Serie di apparecchi a plafone per illuminazione diretta, diffusa e/o d'accento, per sorgenti lineari LED, lampade fluorescenti T16 seamless e spot LED. Alimentazione elettronica integrata 50/60Hz 230/240V (versioni LED alimentate a 350mA). Corpo in estruso di alluminio 62x32mm. Finitura verniciata o anodizzata. Completi di testate di chiusura laterali con sistema Light Proof. Versioni con sorgenti lineari LED e per lampade fluorescenti complete di schermo diffondente in policarbonato opalino bianco, versioni con spot LED complete di coppia di sagomatori in estruso di alluminio ad innesto rapido. Diventano elementi di sistema se integrati nel profilo Container (vedi sezione Sistemi). Grado di protezione IP20 o IP40 a seconda dei modelli. Cassaforma in estruso di alluminio per incasso in laterizio o calcestruzzo disponibile come accessorio.

Series of ceiling-mounted fixtures for direct, diffused and/or accent, lighting. For integrated linear LED sources, T16 fluorescent seamless lamps and integrated LED spotlights. 230/240V 50/60Hz integrated electronic supply (LED versions fed at 350mA). Body in 62x32 mm. extruded aluminium. Painted or anodized finish. Complete with Light Proof system side end caps. Models with integrated linear LED sources and for fluorescent lamps complete with opal white polycarbonate diffuser, versions with integrated LED spotlight complete with couple of quick mounting extruded aluminium shapers. The fixtures become system modules if installed within the Container profile (see Systems section). Protection degree IP20 or IP40, according to the chosen model. Extruded aluminium wallbox for recessed installation in concrete or brick walls, available as an accessory.

Serie de aparatos a plafón para iluminación directa, difuminada y/o concentrada, para LED, fluorescentes T16 seamless y spot LED. Alimentación electrónica integrada 50/60Hz 230V/240V (versiones LED alimentadas a 350mA). Cuerpo en estruso de aluminio 62x32mm. Acabado barnizado o anodizado. Con tapas de cierre laterales con sistema "Light Proof". Versiones con LED lineales y fluorescentes con difusor en policarbonato opal blanco, versiones con spot LED con moldeadores en estruso de aluminio de fijación rápida. Se convierten en elementos a sistema si se integran en el perfil Contanier (ver sección Sistema). Grado de protección IP20 o IP40 según modelos. Caja en estruso de aluminio para la instalación en ladrillo u hormigón disponible como accesorio.

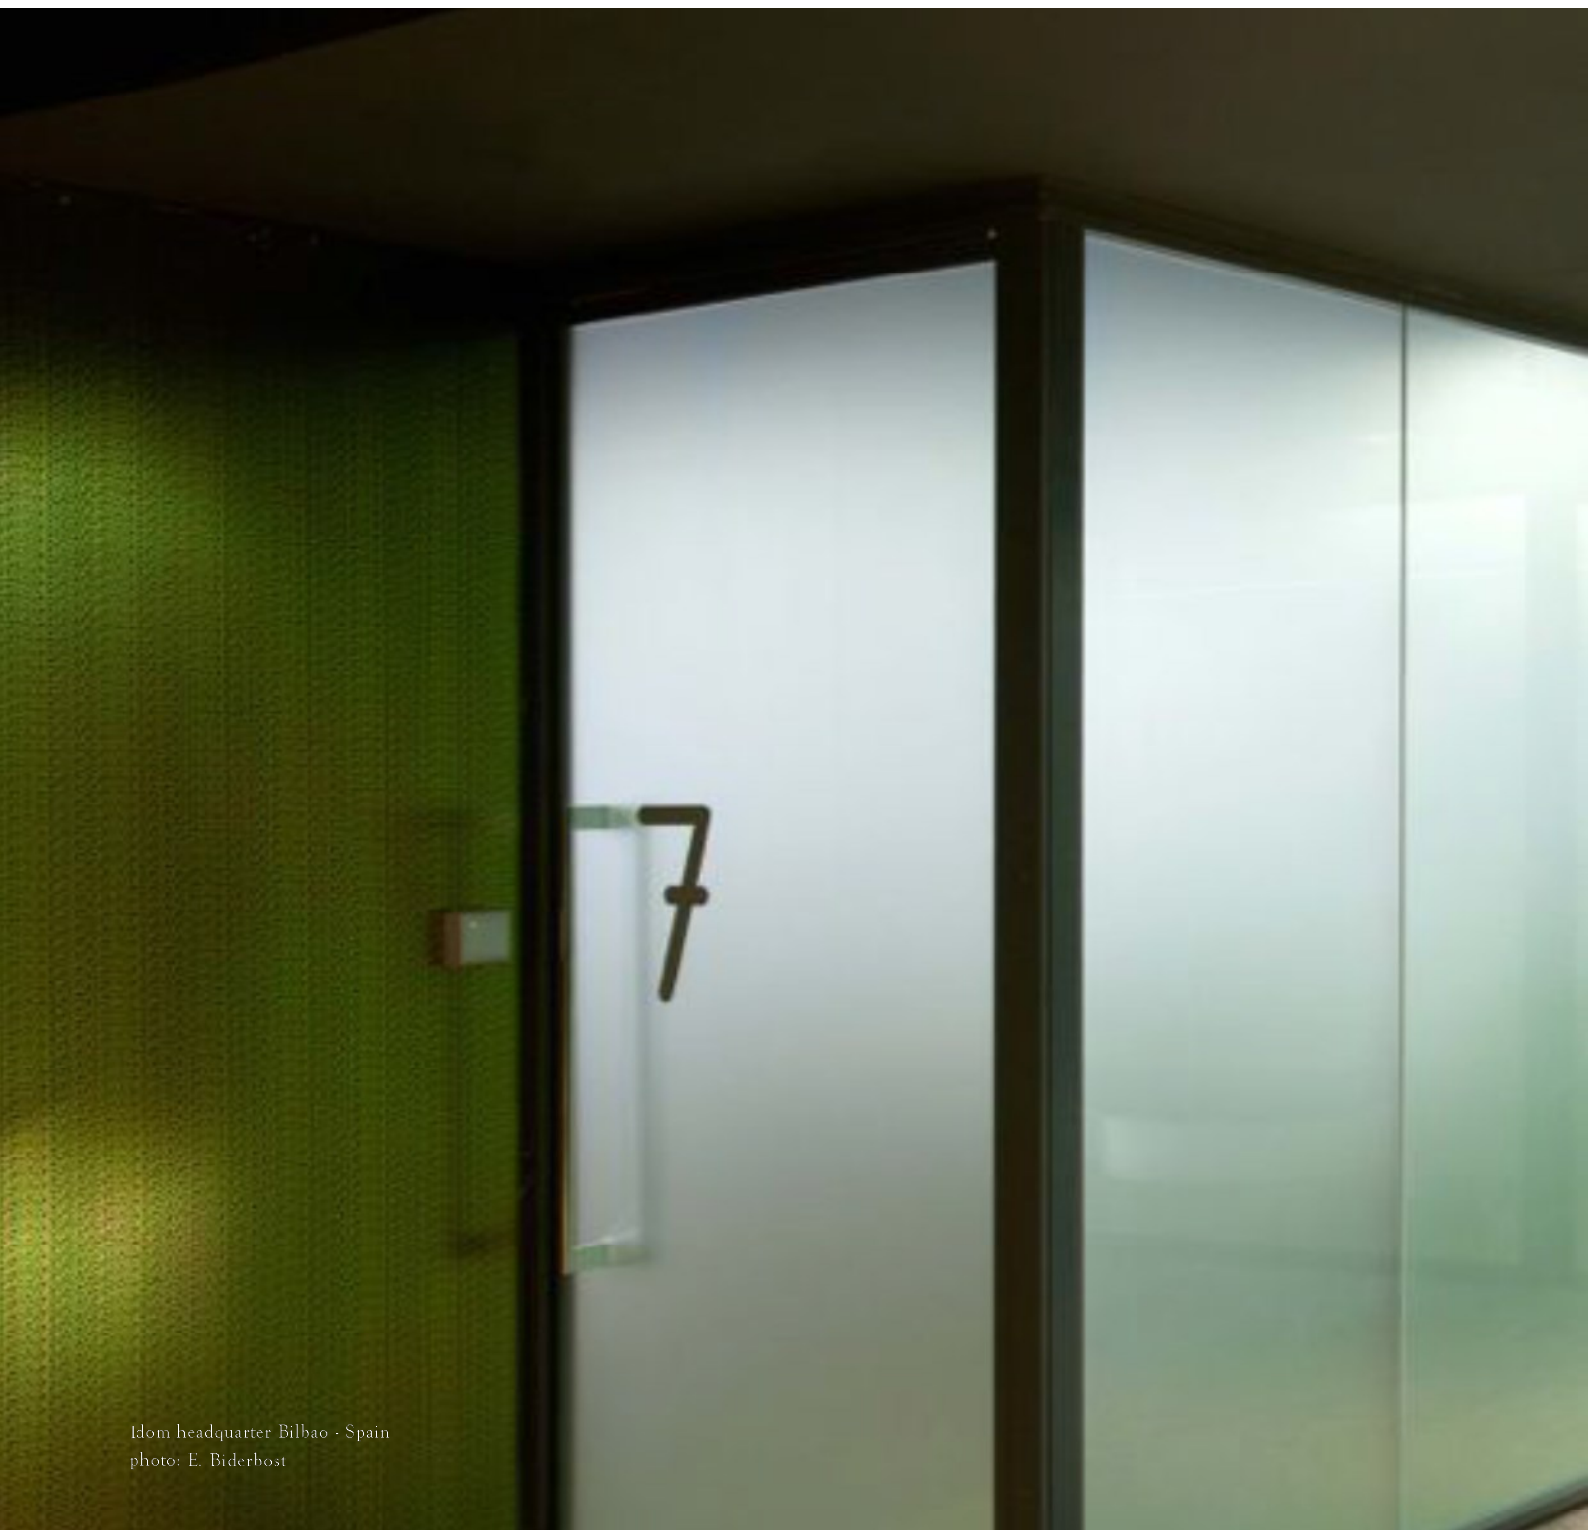



Idom headquarter Bilbao - Spain
photo: E. Biderbost



MODULI FINITI - DEFAULT MODULES - DEFAULT MÓDULOS

MINIFILE

soffitto - ceiling - techo

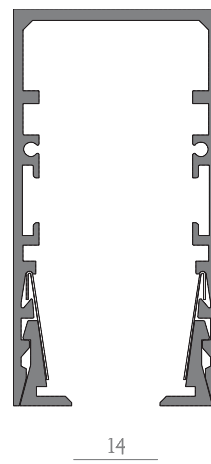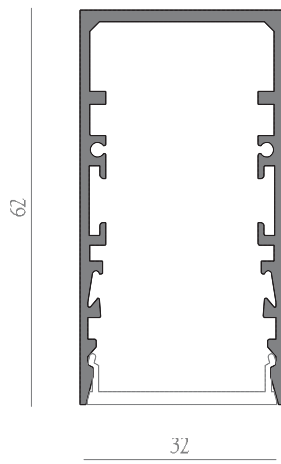

scale 1:1



DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPALINO
OPALINE POLYCARBONATE DIFFUSER
DIFUSOR EN POLICARBONATO OPALINO



SAGOMATORE AD INNESTO RAPIDO
CLICK-SYSTEM SHAPER
MOLDEADOR SISTEMA FIJACION RÁPIDA

Anatomia di gamma - range anatomy - anatomía de rango

W mm.	13W linear LED	1x14- 24W T16 seamless	20W linear LED	1x21- 39W T16 seamless	1+1x21- 39W T16 seamless	27W linear LEL	1x28- 54W T16 seamless	1+1x28- 54W T16 seamless	34W linear LEL	1x35- 49-80W T16	1x35- 49W T16 seamless	1x35-49- 80W T16 seamless	1+1x35- 49W T16 seamless	41W line- ar LEL	48W line- ar LEL	55W line- ar LEL	62W line- ar LEL	69W line- ar LEL	1+1x80W T16 seamless	
580																				
595																				
860																				
895		+2x3W																		
1140																				
1195		+6x3W		+2x3W																
1415																				
1420																				
1440						+2x3W														
1495				+6x3W			+2x3W													
1700																				
1715													+2x3W							
1720									+2x3W											
1740						+6x3W														
1778																				
1795							+6x3W													
1985																				
2000														+2x3W						
2015													+6x3W							
2020																				
2078					+2x3W															
2265																				
2285															+2x3W					
2300														+6x3W						
2478				+6x3W																
2545																				
2565																+2x3W				
2585															+6x3W					
2678								+2x3W												
2818																				
2825																				
2845																		+2x3W		
2865																+6x3W				
2978								+6x3W												
3145																		+6x3W		



01 WHITE

02 BLACK

27 OXIDISED ALUMINIUM

MINIFILE soffitto - ceiling - techo



LED CON DIFFUSORE - WITH DIFFUSER - CON DIFUSOR

LINEAR LED

L. mm	W	Lumen	K	COD.	COL.
580	1x13W	1360 lm	3000	LTML19	01 02 27
580	1x13W Dali/Touch&Dim	1360 lm	3000	LTML19D	01 02 27
860	1x20W	2040 lm	3000	L1 ML20	01 02 27
860	1x20W Dali/Touch&Dim	2040 lm	3000	L1 ML20D	01 02 27
1140	1x27W	2720 lm	3000	LTML21	01 02 27
1140	1x27W Dali/Touch&Dim	2720 lm	3000	LTML21D	01 02 27
1420	1x34W	3400 lm	3000	L1 ML22	01 02 27
1420	1x34W Dali/Touch&Dim	3400 lm	3000	L1 ML22D	01 02 27
1700	1x41W	4080 lm	3000	LTML23	01 02 27
1700	1x41W Dali/Touch&Dim	4080 lm	3000	LTML23D	01 02 27
1985	1x48W	4760 lm	3000	LTML24	01 02 27
1985	1x48W Dali/Touch&Dim	4760 lm	3000	L1 ML24D	01 02 27
2265	1x55W	5440 lm	3000	LTML25	01 02 27
2265	1x55W Dali/Touch&Dim	5440 lm	3000	LTML25D	01 02 27
2545	1x62W	6120 lm	3000	LTML26	01 02 27
2545	1x62W Dali/Touch&Dim	6120 lm	3000	L1 ML26D	01 02 27
2825	1x69W	6800 lm	3000	LTML27	01 02 27
2825	1x69W Dali/Touch&Dim	6800 lm	3000	LTML27D	01 02 27

Su richiesta disponibile la versione 4000K | On request available 4000K version | Versión con 4000K a demanda.

FLUO CON DIFFUSORE - WITH DIFFUSER - CON DIFUSOR



116 SEAMLESS

L. mm	W	COD.	CCL.
593	1x14-24W G5 230V	LTM001	01 02 27
593	1x14-24W G5 230V Dali/Touch&Dim	LTM001D	01 02 27
893	1x21-39W G5 230V	LTM002	01 02 27
893	1x21-39W G5 230V Dali/Touch&Dim	LTM002D	01 02 27
1193	1x28-54W G5 230V	LTM003	01 02 27
1193	1x28-54W G5 230V Dali/Touch&Dim	LTM003D	01 02 27
1413	1x35-49-80W G5 230V	LTMB03	01 02 27
1413	1x35-49-80W G5 230V Dali/Touch&Dim	LTMB03D	01 02 27
1778	1+1x21-39W G5 230V	LTM004	01 02 27
1778	1+1x21-39W G5 230V Dali/Touch&Dim	LTM004D	01 02 27
2378	1+1x28-54W G5 230V	LTM005	01 02 27
2378	1+1x28-54W G5 230V Dali/Touch&Dim	LTM005D	01 02 27
2818	1+1x35-49W G5 230V	LTMB04	01 02 27
2818	1+1x35-49W G5 230V Dali/Touch&Dim	LTMB04D	01 02 27
2818	1+1x80W G5 230V	LTMB05	01 02 27
2818	1+1x80W G5 230V Dali/Touch&Dim	LTMB05D	01 02 27

Su richiesta versioni Emergenza e Dimmerabile 1-10V | Emergency and Dimmable 1-10V versions on request | Versiones de emergencia y Dimmable 1-10V a demanda.

ACCESSORI VEDI PAG. - ACCESSORIES SEE PAGE - ACCESORIOS VER PAG. 127

LTME.1000, LTME.2000, LTME.3000, LTME.MISURA: CASSAFORMA - WALLBOX - CAJA



- 01 BIANCO-WHITE - BLANCO
 - 02 NERO-BLACK - NEGRO
 - 27 OSSIDATO ALLUMINIO-OXIDISED ALUMINIUM - OXIDADO ALUMINIO
- COD.COL. XX SPEDIZIONE VELOCE - FAST SHIPMENT - ENTREGA RAPIDA

MINIFILE soffitto - ceiling - techo



LED CON SAGOMATORE - WITH SHAPER - CON MOLDEADOR

LINEAR LED

L. mm	W	Lumen	K	COD	COL.
580	1x13W	1360 lm	3000	LTML19S	01 02 27
580	1x13W Dali/Touch&Dim	1360 lm	3000	LTML19SD	01 02 27
860	1x20W	2040 lm	3000	L1 ML20S	01 02 27
860	1x20W Dali/Touch&Dim	2040 lm	3000	L1 ML20SD	01 02 27
1140	1x27W	2720 lm	3000	LTML21S	01 02 27
1140	1x27W Dali/Touch&Dim	2720 lm	3000	LTML21SD	01 02 27
1420	1x34W	3400 lm	3000	L1 ML22S	01 02 27
1420	1x34W Dali/Touch&Dim	3400 lm	3000	L1 ML22SD	01 02 27
1700	1x41W	4080 lm	3000	LTML23S	01 02 27
1700	1x41W Dali/Touch&Dim	4080 lm	3000	LTML23SD	01 02 27
1985	1x48W	4760 lm	3000	LTML24S	01 02 27
1985	1x48W Dali/Touch&Dim	4760 lm	3000	L1 ML24SD	01 02 27
2265	1x55W	5440 lm	3000	LTML25S	01 02 27
2265	1x55W Dali/Touch&Dim	5440 lm	3000	LTML25SD	01 02 27
2545	1x62W	6120 lm	3000	LTML26S	01 02 27
2545	1x62W Dali/Touch&Dim	6120 lm	3000	L1 ML26SD	01 02 27
2825	1x69W	6800 lm	3000	LTML27S	01 02 27
2825	1x69W Dali/Touch&Dim	6800 lm	3000	LTML27SD	01 02 27

Su richiesta disponibile la versione 4000K | On request available 4000K version | Versión 4000K a demanda.

FLUO CON SAGOMATORE - WITH SHAPER - CON MOLDEADOR


T1 6 SEAMLESS

L. mm	W	COD	COL.
593	1x14-24W G5 230V	LTM001S	01 02 27
593	1x14-24W G5 230V Dali/Touch&Dim	LTM001SD	01 02 27
893	1x21-39W G5 230V	LTM002S	01 02 27
893	1x21-39W G5 230V Dali/Touch&Dim	LTM002SD	01 02 27
1193	1x28-54W G5 230V	LTM003S	01 02 27
1193	1x28-54W G5 230V Dali/Touch&Dim	LTM003SD	01 02 27
1413	1x35-49-80W G5 230V	LTMB03S	01 02 27
1413	1x35-49-80W G5 230V Dali/Touch&Dim	LTMB03SD	01 02 27
1778	1+1x21-39W G5 230V	LTM004S	01 02 27
1778	1+1x21-39W G5 230V Dali/Touch&Dim	LTM004SD	01 02 27
2378	1+1x28-54W G5 230V	LTM005S	01 02 27
2378	1+1x28-54W G5 230V Dali/Touch&Dim	LTM005SD	01 02 27
2818	1+1x35-49W G5 230V	LTMB04S	01 02 27
2818	1+1x35-49W G5 230V Dali/Touch&Dim	LTMB04SD	01 02 27
2818	1+1x80W G5 230V	LTMB05S	01 02 27
2818	1+1x80W G5 230V Dali/Touch&Dim	LTMB05SD	01 02 27

Su richiesta versioni Emergenza e Dimmerabile 1-10V | Emergency and Dimmable 1-10V versions on request | Versiones de emergencia y Dimmable 1-10V a demanda.

ACCESSORI VEDI PAG. - ACCESSORIES SEE PAGE - ACCESORIOS VER PAG. 127

LTME.1000, LTME.2000, LTME.3000, LTME.MISURA: CASSAFORMA - WALLBOX - CAJA

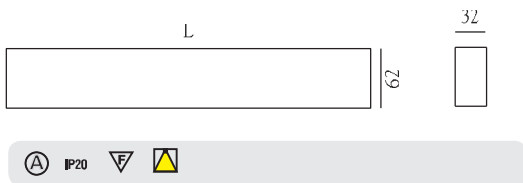

01 BIANCO-WHITE - BLANCO

02 NERO-BLACK - NEGRO

27 OSSIDATO ALLUMINIO-OXIDISED ALUMINIUM - OXIDADO ALUMINIO

MINIFILE soffitto - ceiling - techo



LED + 3 SPOT LED

LINEAR LED + LED 90 lm/W

L. mm	W	Lumen	K	COD	COL.
1440	1x27W + 3x2W 30°	2720 lm	3000	LTMA22	01 02 27
1440	1x27W Dali/Touch&Dim + 3x2W 30°	2720 lm	3000	LTMA22D	01 02 27
1720	1x34W + 3x2W 30°	3400 lm	3000	LTMA23	01 02 27
1720	1x34W Dali/Touch&Dim + 3x2W 30°	3400 lm	3000	LTMA23D	01 02 27
2000	1x41W + 3x2W 30°	4080 lm	3000	LTMA24	01 02 27
2000	1x41W Dali/Touch&Dim + 3x2W 30°	4080 lm	3000	LTMA24D	01 02 27
2285	1x48W + 3x2W 30°	4760 lm	3000	LTMA25	01 02 27
2285	1x48W Dali/Touch&Dim + 3x2W 30°	4760 lm	3000	LTMA25D	01 02 27
2565	1x55W + 3x2W 30°	5440 lm	3000	LTMA26	01 02 27
2565	1x55W Dali/Touch&Dim + 3x2W 30°	5440 lm	3000	LTMA26D	01 02 27
2845	1x62W + 3x2W 30°	6120 lm	3000	LTMA27	01 02 27
2845	1x62W Dali/Touch&Dim + 3x2W 30°	6120 lm	3000	LTMA27D	01 02 27


Su richiesta disponibile la versione 4000K. Predisposto per accensioni separate | On request available 4000K version. Arranged for separate switches | Versión con 4000K a demanda. Arreglado para interruptores separados.

FLUO + 3 SPOT LED

T16 SEAMLESS + LED 90 lm/W

L. mm	W	COD.	COL.
893	1x14-24W G5 230V + 3x2W 30°	ITM006	01 02 27
893	1x14-24W G5 230V Dali/Touch&Dim + 3x2W 30°	ITM006D	01 02 27
1193	1x21-39W G5 230V + 3x2W 30°	ITM007	01 02 27
1193	1x21-39W G5 230V Dali/Touch&Dim + 3x2W 30°	ITM007D	01 02 27
1493	1x28-54W G5 230V + 3x2W 30°	ITM008	01 02 27
1493	1x28-54W G5 230V Dali/Touch&Dim + 3x2W 30°	ITM008D	01 02 27
1713	1x35-49-80W G5 230V + 3x2W 30°	ITMB08	01 02 27
1713	1x35-49-80W G5 230V Dali/Touch&Dim + 3x2W 30°	ITMB08D	01 02 27
2078	1+1x21-39W G5 230V + 3x2W 30°	ITM009	01 02 27
2078	1+1x21-39W G5 230V Dali/Touch&Dim + 3x2W 30°	ITM009D	01 02 27
2678	1+1x28-54W G5 230V + 3x2W 30°	ITM010	01 02 27
2678	1+1x28-54W G5 230V Dali/Touch&Dim + 3x2W 30°	ITM010D	01 02 27

Predisposto per accensioni separate. Su richiesta versioni Emergenza e Dimmerabile 1-10V | Arranged for separate switches. Emergency and Dimmable 1-10V versions on request | Arreglado para interruptores separados. Versiones de emergencia y Dimmable 1-10V a demanda.



- 01 BIANCO-WHITE - BLANCO
- 02 NERO-BLACK - NEGRO
- 27 OSSIDATO ALLUMINIO-OXIDISED ALUMINIUM - OXIDADO ALUMINIO

ACCESSORI VEDI PAG. - ACCESSORIES SEE PAGE - ACCESORIOS VER PAG. 127

LTME.1000, LTME.2000, LTME.3000, LTME.MISURA: CASSAFORMA - WALLBOX - CAJA

MINIFILE soffitto - ceiling - techo



LED + 6 SPOT LED

LINEAR LED + LED 90 lm/W

L. mm	W	Lumen	K	COD.	COL.
1740	1x27W + 3+3x2W 30°	2720 lm	3000	LTMA28	01 02 27
1740	1x27W Dali/Touch&Dim + 6x2W 30°	2720 lm	3000	LTMA28D	01 02 27
2020	1x34W + 6x2W 30°	3400 lm	3000	LTMA29	01 02 27
2020	1x34W Dali/Touch&Dim + 6x2W 30°	3400 lm	3000	LTMA29D	01 02 27
2300	1x41W + 3+3x2W 30°	4080 lm	3000	LTMA30	01 02 27
2300	1x41W Dali/Touch&Dim + 6x2W 30°	4080 lm	3000	LTMA30D	01 02 27
2585	1x48W + 3+3x2W 30°	4760 lm	3000	LTMA31	01 02 27
2585	1x48W Dali/Touch&Dim + 6x2W 30°	4760 lm	3000	LTMA31D	01 02 27
2865	1x55W + 6x2W 30°	5440 lm	3000	LTMA32	01 02 27
2865	1x55W Dali/Touch&Dim + 6x2W 30°	5440 lm	3000	LTMA32D	01 02 27
3145	1x62W + 6x2W 30°	6120 lm	3000	LTMA33	01 02 27
3145	1x62W Dali/Touch&Dim + 6x2W 30°	6120 lm	3000	LTMA33D	01 02 27



Su richiesta disponibile la versione 4000K. Predisposto per accensioni separate | On request available 4000K version. Arranged for separate switches | Versión con 4000K demanda. Arreglado para interruptores separados

FLUO + 6 SPOT LED

T16 SEAMLESS + LED 90 lm/W

L. mm	W	COD.	COL.
1193	1x14-24W G5 230V + 6x2W 30°	LTM011	01 02 27
1193	1x14-24W G5 230V Dali/Touch&Dim + 6x2W 30°	LTM011D	01 02 27
1493	1x21-39W G5 230V + 6x2W 30°	LTM012	01 02 27
1493	1x21-39W G5 230V Dali/Touch&Dim + 6x2W 30°	LTM012D	01 02 27
1793	1x28-54W G5 230V + 6x2W 30°	LTM013	01 02 27
1793	1x28-54W G5 230V Dali/Touch&Dim + 6x2W 30°	LTM013D	01 02 27
2013	1x35-49-80W G5 230V + 6x2W 30°	LTMB13	01 02 27
2013	1x35-49-80W G5 230V Dali/Touch&Dim + 6x2W 30°	LTMB13D	01 02 27
2378	1+1x21-39W G5 230V + 6x2W 30°	LTM014	01 02 27
2378	1+1x21-39W G5 230V Dali/Touch&Dim + 6x2W 30°	LTM014D	01 02 27
2978	1+1x28-54W G5 230V + 6x2W 30°	LTM015	01 02 27
2978	1+1x28-54W G5 230V Dali/Touch&Dim + 6x2W 30°	LTM015D	01 02 27

Predisposto per accensioni separate. Su richiesta versioni Emergenza e Dimmerabile 1-10V | Arranged for separate switches. Emergency and Dimmable 1-10V versions on request | Arreglado para interruptores separados. Versiones de emergencia y Dimmable 1-10V a demanda.



- 01 BIANCO-WHITE - BLANCO
- 02 NERO-BLACK - NEGRO
- 27 OSSIDATO ALLUMINIO-OXIDISED ALUMINIUM - OXIDADO ALUMINIO

ACCESSORI VEDI PAG. - ACCESSORIES SEE PAGE - ACCESORIOS VER PAG. 127
LTME.1000, LTME.2000, LTME.3000, LTME.MISURA: CASSAFORMA - WALLBOX - CAJA

MODULI FINITI - DEFAULT MODULES - DEFAULT MÓDULOS

MINIFILE soffitto - ceiling - techo



3 SPOT LED

LED

L mm	W	Lumen	K	A	COD	COL.
308	3x2W	540	3000	12	LTMA172	01 02
308	3x2W	540	3000	30°	LTMA173	01 02

alimentatore incluso | ballast included | con transformador




6 SPOT LED

LED

L mm	W	Lumen	K	A	COD	COL.
608	6x2W	1080	3000	12	LTMA174	01 02
608	6x2W	1080	3000	30°	LTMA175	01 02

alimentatore incluso | ballast included | con transformador



Ⓐ IP20



- 01 BIANCO-WHITE - BLANCO
- 02 NERO-BLACK - NEGRO

ACCESSORI VEDI PAG. - ACCESSORIES SEE PAGE - ACCESORIOS VER PAG. 127
LTME.1000, LTME.2000, LTME.3000, LTME.MISURA: CASSAFORMA - WALLBOX - CAJA



Centro Culturale "Carlo Venturoli" - Massalombarda - Italy
project: arch. Studio Miano
lighting: Fomrat Design Studio
photo: M. Flores

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.