

FILE


SISTEMA

SYSTEM

Sistema modulare di profili, in estruso di alluminio 66x40mm, di lunghezza predefinita o tagliabili a misura per installazione a soffitto, a parete, a sospensione, incasso (trimless o con battuta) da integrare con sorgenti lineari led o spot led per illuminazione d'accento completi di alimentatori elettronici 230/240V e all'occorrenza piastre di chiusura in alluminio. Possibilità di inserimento di binario trifase elettrificato per l'utilizzo di proiettori compatibili. Finitura verniciata o anodizzata. Schermi diffondenti in policarbonato opalino o microprismatico, a luminanza controllata (conforme normativa EN12464-1), e testate di chiusura laterali con sistema Light Proof da ordinarsi come accessori. Cassaforma in estruso di alluminio per incasso in laterizio o calcestruzzo disponibile come accessorio. Grado di protezione IP40/IP43 a seconda delle modalità di installazione.


Profiles modular system, in extruded aluminum 66x40mm, of predefined length or cut to size for ceiling, wall, suspension, recessed installation (trimless or trimmed) to be integrated with linear led sources or led spots for accent lighting complete with 230/240V electronic drivers and, if necessary, aluminum closing plates. There is the possibility of inserting electrified three-phase tracks for the use of compatible projectors. Painted or anodized finish. Opal or microprismatic polycarbonate diffusing screens, with controlled luminance (compliant with EN12464-1 standard), and end heads with Light Proof system to be ordered as accessories. Extruded aluminum outercasing for brick or concrete recessed installation available as an accessory. IP40 / IP43 depending on the installation method.



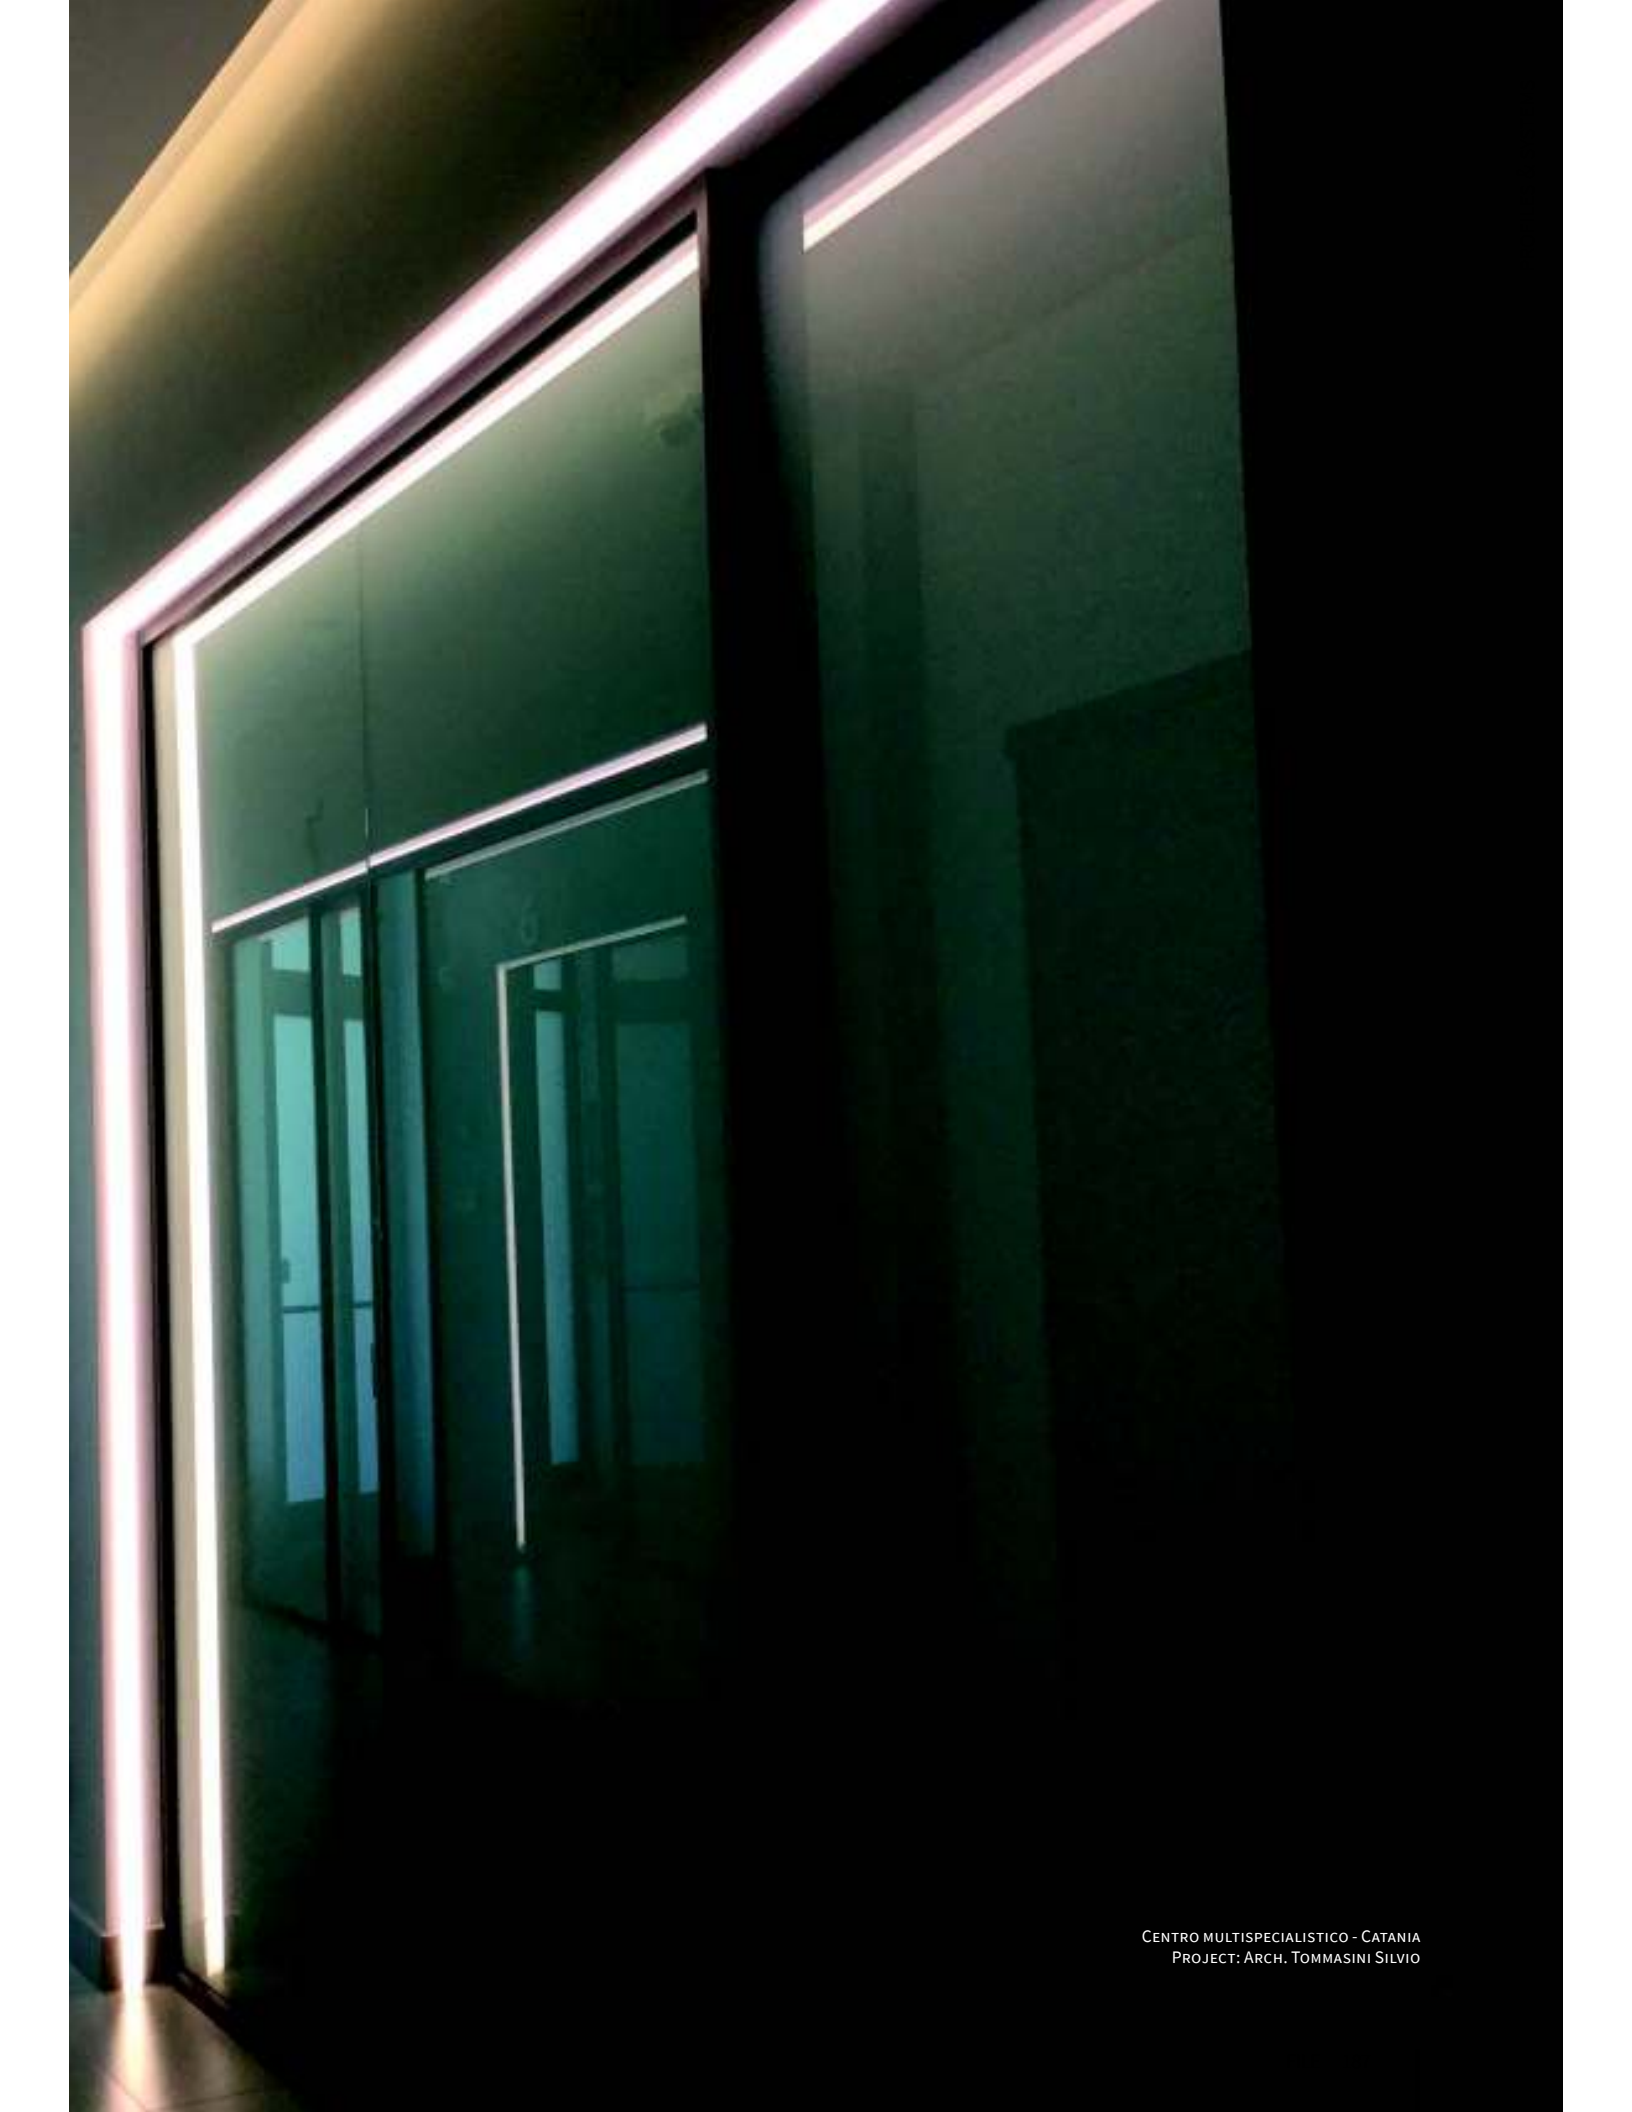

PROFILO VUOTO INCASSO

RECESSED EMPTY PROFILE



Lmm	Kg	CODE	Col.
1000	0.93	LT247.1000	/01 /02 /27
2000	1.86	LT247.2000	
3000	2.79	LT247.3000	
----		LT247.misura	



COPPIA DI TESTATE PER PROFILO INCASSO

COUPLE OF CLOSURE HEADS



	Kg	CODE	Col.
	0.02	LT2470	/01 /02 /27

MOLLA DI FISSAGGIO PROFILO PER INCASSO

FIXING SPRING FOR RECESSED VERSION




CODE
LT2426

Molla singola per fissare il profilo lineare al controsoffitto. Una ogni metro, minimo 2 | Single spring for fixing the linear profile on the false-ceiling. One every meter, 2 pieces minimum.

PROFILO VUOTO INCASSO RASATO

TRIMLESS RECESSED EMPTY PROFILE



Lmm	Kg	CODE	Col.
1000	0.95	LT248.1000	/01
2000	2.00	LT248.2000	
3000	2.60	LT248.3000	
----		LT248.misura	



COPPIA TESTATE PER PROFILO INCASSO RASATO

COUPLE OF CLOSURE HEADS



	Kg	CODE	Col.
	0.02	LT248	/01

STAFFE DI FISSAGGIO PROFILO PER INCASSO RASATO

FIXING BRACKET FOR TRIMLESS RECESSED PROFILE




CODE
LT248S

Staffa singola per fissare il profilo lineare al controsoffitto. Una ogni metro, minimo 2 | Single bracket for fixing the linear profile on the false-ceiling. One every meter, 2 pieces minimum.

PROFILO VUOTO SOSPENSIONE

SUSPENSION EMPTY PROFILE



Lmm	Kg	CODE	Col.
1000	0.95	LTB43.1000	/01 /02 /27 /49
2000	2.00	LTB43.2000	
3000	2.60	LTB43.3000	
----		LTB43.misura	

KIT SOSPENSIONE IN ACCIAIO L.2000MM

STEEL SUSPENSION KIT



Lmm	Kg	CODE
2000	0.16	LT2410
4000	0.32	LT2410.4000

Uno ogni 2 m. minimo 2 | One every 2 m, 2 pieces minimum

KIT ALIMENTAZIONE COMPLETO DI ROSONE


POWER CABLE KIT WITH CEILING CANOPY



Dim.	Lmm	Kg	CODE	Lmm4000 (Optional)	Col.
3X0,75	2000	0.18	LT2411	.4000	/01
4X0,75	2000	0.26	LT2412		
5X0,75	2000	0.30	LT2412.5		
7X0,75	2000	0.30	LT2412.7		
9X0,75	2000	0.30	LT2412.9		

PROFILO VUOTO SOFFITTO


CEILING EMPTY PROFILE



Lmm	Kg	CODE	Col.
1000	0.95	LT243.1000	/01
2000	2.00	LT243.2000	/02
3000	2.60	LT243.3000	/27
-----		LT243.misura	/49

PROFILO VUOTO PARETE

WALL EMPTY PROFILE



Lmm	Kg	CODE	Col.
1000	0.95	LTA43.1000	/01
2000	2.00	LTA43.2000	/02
3000	2.60	LTA43.3000	/27
		LTA43.misura	/49

Il profilo è già preforato per installazione | The profile is already drilled for installation

COPPIA TESTATE PER PROFILO SOFFITTO/PARETE/SOSPENSIONE

COUPLE OF CLOSURE HEADS CEILING /WALL/SUSPENSION



Kg	CODE	Col.
0.05	LT2403	/01 /02 /27 /49

FILE SISTEMA REGLETTE LED 24W/m

24W/m LED BATTEN



Alimentatore incluso | Driver included



LED 24W/m		lm product 3000K/diffuser		CODE	
W	Lmm	with opal diffuser	with microprismatic diffuser		
12,8	560	721	964	R18FM0.8**	
19,2	840	1082	1446	R18FM1.8	
25,6	1120	1442	1928	R18FM2.8	
32	1400	1803	2410	R18FM3.8	
38,4	1680	2163	2892	R18FM4.8	
44,8	1985	2524	3374	R18FM5.8	
51,2	2240	2884	3856	R18FM6.8	

- Kelvin
- DIMMABLE (OPTIONAL)
- 20 2700
- 30 3000K
- 40 4000K
- HC Horticulture
- TW Tunable White Dali*
- D Dali Touch & Dimm

* Note: Disponibile per le seguenti misure: 560, 1120, 1680, 2240mm. Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore DALI | Available for the following sizes: 560, 1120, 1680, 2240mm. The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated DALI power supply.

** Attenzione: non abbinare le reglette dimmerabili con codici R18FM0.8#D alle altre reglette di misura superiore perché potrebbero avere un comportamento differente durante la dimmerazione.

** Attention: do not combine dimmable modules with codes R18FM0.8#D with other larger modules because they might have different dimming results.

FILE SISTEMA REGLETTE LED 32W/m

32W/m LED BATTEN



Alimentatore incluso | Driver included





LED 32W/m		lm product 3000K/diffuser		CODE	
W	Lmm	with opal diffuser	with microprismatic diffuser		
18	560	1119	1309	R18FH0.9	
27	840	1679	1964	R18FH1.9	
36	1120	2238	2618	R18FH2.9	
45	1400	2798	3273	R18FH3.9	
54	1680	3357	3927	R18FH4.9	
63	1960	3917	4582	R18FH5.9	
72	2240	4476	5236	R18FH6.9	
81	2520	5036	5891	R18FH7.9	
90	2800	5595	6545	R18FH8.9	

- Kelvin
- DIMMABLE (OPTIONAL)
- 3 3000K
- 4 4000K
- D Dali Touch & Dimm

LINEA DI LUCE DA 5 METRI

LED LINE 5 METERS ROLL



Linea di luce Led IP20 24V

W/m	V	Led/m	lm/m	K	lm/W	CRI	IP	Lmm	CODE
5,5	24	60	270	3000	49	80	20	5000	ST05.
9,6	24	120	540	3000	56	80	20	5000	ST10.
11	24	180	1200	3000	109	80	20	5000	ST11.
22	24	168	3015	3000	139	80	20	5000	ST22.

Linea di luce Led IP67 24V

W/m	V	Led/m	lm/m	K	lm/W	CRI	IP	Lmm	CODE
9,6	24	120	540	3000	56	80	67	5000	ST10.
11	24	160	1660	3000	151	80	67	5000	ST15.
18	24	168	1964	3000	109	80	67	5000	ST20.

● Kelvin
27 2700K
30 3000K
40 4000K

Strip led ad alta efficienza con biadesivo e supporto di larghezza 8-12 mm su bobina da 5 metri, da alimentare con driver stabilizzati in tensione da 24Vdc. Classe di isolamento III. | High efficiency strip led with biadhesive and support of 8-12 mm wide on 5 meters roll. To be fed with 24Vdc voltage-stabilized driver. Insulation class III.

DISSIPATORE DIRETTO PER STRIP LED

DIRECT EMISSION HEAT SINK FOR STRIP LED



molle incluse/included springs	Lmm	CODE	Col.
n.2	1000	LTC1.1000	
n.3	2000	LTC1.2000	
n.3	3000	LTC1.3000	/27
----	----	LTC1.misura	

In caso di tagli ordinare altre molle / Should you need to cut on-site, please order more springs

MOLLA SINGOLA PER DISSIPATORE

SINGLE SPRING FOR HEATSINK



CODE
LTMCI.ML

1 ogni metro / 1 every meter

PARATIA DIVISORIA SINGOLA MODULO/BINARIO

INTERMEDIATE SINGLE HEAD FOR PRIFILE /TRACK MODULE



CODE	Col.
LTP.F1	/01

GIUNTI LINEARI COPPIA

LINEAR CONNECTORS



Kg	CODE
0.05	LT2406

COPPIA GIUNTI ANGOLARI

ANGLE CONNECTOR COUPLE



CODE
LTM211.90

COPPIA GIUNTI ANGOLARI / SOFFITTO

WALL-CEILING ANGLE CONNECTOR COUPLE



CODE
LTM211.90P

DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPALINO
OPAL WHITE POLYCARBONATE DIFFUSER



Lmm	Kg	CODE
1000	0.16	LT239P.1000
2000	0.33	LT239P.2000
3000	0.50	LT239P.3000
-----		LT239P.misura

DIFFUSORE IN POLICARBONATO MICROPRISMATICO
MICROPRISMATIC POLYCARBONATE DIFFUSER



Lmm	Kg	CODE
1000	0.16	LT239X.1000
2000	0.33	LT239X.2000
3000	0.50	LT239X.3000
-----		LT239X.misura

Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme normativa EN 12464-1) Controlled luminance microprismatic diffuser (conforms to standard EN 12464-1)

PIASTRA DI CHIUSURA IN ESTRUSO DI ALLUMINIO
EXTRUDED ALUMINIUM CLOSING COVER



Molle incluse/spings included	Lmm	CODE	Col.
n. 2 coppie/couple	1000	LTT1.1000	/01
n.3 coppie /couple	2000	LTT1.2000	/02
n.4 coppie /couple	3000	LTT1.3000	/27
-----		LTT1.misura	/49

In caso di tagli ordinare altre molle /Should you need to cut on-site, please order more springs


COPPIA DI MOLLE PER PIASTRA CHIUSURA
COUPLE OF SPRINGS FOR CLOSING COVER



CODE
LTTT1.ML

Una coppia ogni 40 cm da ordinare solo in caso di tagli della piastra di chiusura / One couple every 40 cm. To be ordered in case of cut of the closing cover


MODULO BINARIO EUROSTANDARD 230V
MODULO BINARIO EUROSTANDARD 230V



Lmm	Kg	CODE	Col.
1000	0.92	LT24T.1000	/01
2000	1.83	LT24T.2000	/02
3000	2.75	LT24T.3000	

Da completare con gli accessori | Staffa di fissaggio al profilo compresa
To complete with accessories Fixing bracket included

TAPPO DI CHIUSURA
BLIND END TRACK SYSTEM




CODE	Col.
LT9033.1	/01 /02

GIUNTO LINEARE
STRAIGHT CONNECTOR



CODE	Col.
LT9023.1	/01 /02


ALIMENTATORE DI TESTA DX
END FEED RIGHT



Lmm	CODE	Col.
95	LT9020.1	/01 /02

Possibilità di gestione separata di tre circuiti On/Off oppure di gestione tramite segnale digitale (DALI) | Arranged for ON/OFF separate three-circuit switch or management through digital signal (DALI)

ALIMENTATORE DI TESTA SX
END FEED LEFT




Lmm	CODE	Col.
95	LT9021.1	/01 /02

Possibilità di gestione separata di tre circuiti On/Off oppure di gestione tramite segnale digitale (DALI) | Arranged for ON/OFF separate three-circuit switch or management through digital signal (DALI)

FARETÈN MODULES FOR FILE SYSTEM




FARETÈN FOCUS 41S



LED					lm product/beam 3000K			CODE	Col. /01 /02
W	∅	H	Lmm	Kg	19°	28°	18°x38°		
8	36	85	300x38	0.47	665	695	508	FR040.9	

Kelvin	Beam	Dimmable (optional)
27 2700K	S 19°	D Dali
30 3000K	F 28°	
40 4000K	Z 18°x38°	


FARETÈN FOCUS 42S



LED					lm product/beam 3000K			CODE	Col. /01 /02
W	∅	H	Lmm	Kg	19°	28°	18°x38°		
2x8	36	85	300x38	0.70	1330	1390	1016	FR041.9	

Kelvin	Beam	Dimmable (optional)
27 2700K	S 19°	D Dali
30 3000K	F 28°	
40 4000K	Z 18°x38°	

FARETÈN FOCUS 55S




LED					lm product/beam 3000K		CODE	Col. /01 /02
W	∅	H	Lmm	Kg	27°	46°		
12	55	115	300x38	0.63	1285	1289	FR042.9	
18	55	115	300x38	0.63	1575	1579	FR043.9	

Kelvin	Beam	Dimmable (optional)
27 2700K	F 27°	D Dali
30 3000K	W 46°	
40 4000K		

Accessori - accessories: L055#A: Anello ø55 + lente l-ens with ring ø55


FARETÈN MINISPOT S



LED				lm product/beam 3000K		CODE	Col. /01 /02
W	∅	Lmm	Kg	29°			
5x1,5	20	300	0.40	685		FR023.9	


Kelvin	Beam	Dimmable (optional)
27 2700K	S 29°	D Dali
30 3000K		
40 4000K		

LENTI CON ANELLO LENSES WITH RING




	∅	Kg	CODE	Col. /01 /02
LENTE SATINATA/SATINATED LENS	55	0,01	L055S.A	
LENTE ELISSOIDALE/ELIPSOID LENS	55	0,01	L055E.A	
LENTE ASIMMETRICA/ASYMMETRIC LENS	55	0,01	L055A.A	
FILTRO NIDO D'APE/HONEY COMB LOUVER	55	0,01	L055R.A	

FOCUS 41-42S

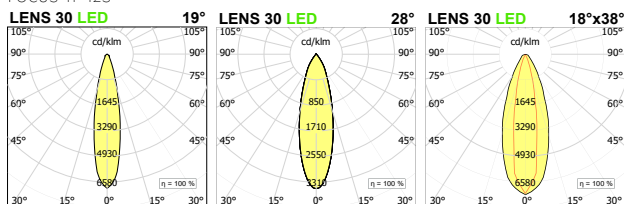


FOCUS 55S

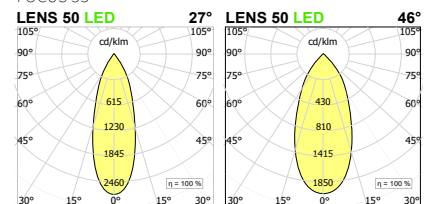

PROFILO CASSAFORMA

WALLBOX PROFILE



Dim.	H	Lmm	Kg	CODE	Col.
57	98	1000	1.50	LTF1.1000	/27
57	98	2000	3.10	LTF1.2000	
57	98	3000	4.75	LTF1.3000	
57	98	-----		LTF1.misura	

Idonea anche per calcestruzzo - Suitable for false ceiling and concrete

COPPIA DI TESTATE

COUPLE OF CLOSURE HEADS




CODE

LT2480.1

COPPIA DI STAFFE DI FISSAGGIO PER CARTONGESSO

COUPLE OF FIXING BRACKETS FOR FALSE-CEILING



CODE

LTSC01

Coppia di staffe di fissaggio per cartongesso 1 ogni 1,5 m. - | couple of fixing brackets in the false-ceiling 1 per 0,5 m.

COPPIA GIUNTI ANGOLARI PER CASSAFORME

COUPLE ANGLE CONNECTORS FOR WALLBOX



CODE

LTM211.90

GIUNTI LINEARI COPPIA

LINEAR JOINT COUPLE FOR WALLBOX



Kg


0.05

CODE

LT2482

STAFFA SINGOLA PER FISSAGGIO MODULO

MODULE FIXING SINGLE BRACKET



CODE

LT2481

Staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. ordinare 1 al m. (minimo 2 pezzi) | Single bracket to fix the lighting module within the wallbox, order 1 per m. (min. 2 pcs)

FASCETTA REGGICAVO

TIE CABLE LOCKING



CODE

LTSC03

Fascetta reggicavo - ordinare 1 ogni 0,5 m (minimo 2pezzi) | - Tie cable locking - order 1 per 0,5 m. (min.2pcs)