


PROFILO VUOTO INCASSO
EMPTY CEILING PROFILE



Lmm	CODE	Col.
1000	MF02.1000	
2000	MF02.2000	/01
3000	MF02.3000	/02
----	MF02.misura	

Profilo compreso di diffusore - Diffuser included

COPPIA DI TESTATE DI CHIUSURA
COUPLE OF CLOSURE HEADS



CODE	Col.
MF00TI	/01 /02


MOLLA DI FISSAGGIO PROFILO
FIXING SPRING FOR RECESSED VERSION



CODE
MF02.SF

Molla singola per fissare il profilo lineare al controsoffitto. Una ogni metro, minimo 2 | Single spring for fixing the linear profile on the false-ceiling. One every meter, 2 pieces minimum. One every meter, 2 pieces minimum.

PROFILO VUOTO INCASSO RASATO/SOFFITTO
TRIMLESS/CEILING EMPTY PROFILE



Lmm	CODE	Col.
1000	MF01.1000	
2000	MF01.2000	/01
3000	MF01.3000	/02
----	MF01.misura	

Profilo compreso di diffusore - Diffuser included

COPPIA DI TESTATE DI CHIUSURA RASATO/SOFFITTO
TRIMLESS/CEILING COUPLE OF CLOSURE HEADS



CODE	Col.
MF00TP	/01 /02

STAFFE DI FISSAGGIO PROFILO INCASSO RASATO
FIXING BRACKET FOR TRIMLESS RECESSED PROFILE



CODE
MF05.SF

Staffa singola per fissare il profilo lineare al controsoffitto. Una ogni metro, minimo 2 | Single bracket for fixing the linear profile on the false-ceiling. One every meter, 2 pieces minimum.

SISTEMA D'AGGANCIAMENTO PER SOFFITTO
SISTEMA D'AGGANCIAMENTO PER SOFFITTO



Lmm	CODE
1000	MF00DP.1000
2000	MF00DP.2000
3000	MF00DP.3000


DIFFUSORE IN SILICONE
SILICONE DIFFUSER



CODE	Col.
MFH00TH.misura	/01 /02

Lunghezza massima 20 m - Maximum length 20m

PROFILO VUOTO ANGOLARE
STRAIGHT PROFILE



Lmm	CODE	Col.
1000	MF04.1000	/01 /02
2000	MF04.2000	
3000	MF04.3000	
	MF04.misura	



Profilo compreso di diffusore - Diffuser included

COPPIA TESTATE ANGOLARE
COPPIA TESTATE ANGOLARE




CODE	Col.
MF00TA	/01 /02

KIT ALIMENTAZIONE SOSPENSIONE CON ROSONE E DRIVER INCLUSI
POWER CABLE KIT WITH CEILING CANOPY AND DRIVER INCLUDED



Dim.	H	CODE	Col.
355x32x40	2000	MFH00SA	/01
355x32x40	2000	MFH00SB	

KIT ALIMENTAZIONE SOSPENSIONE CON ROSONE
POWER CABLE KIT WITH CEILING CANOPY



Dim.	H	CODE	Col.
62x40x45	2000	MFH01S	/01 /02

CAVO SINGOLO DI SOSP. IN ACCIAIO L.2000mm
STEEL SUSPENSION KIT L. 2000 mm




Lmm	CODE
2000	MFH02

COPPIA GIUNTI LINEARI
LINEAR JOINT COUPLE



CODE
LTM211


LINEA DI LUCE DA 5 METRI
LED LINE 5 METERS ROLL



Linea di luce Led IP20 24V									
W/m	V	Led/m	lm/m	K	lm/W	CRI	IP	Lmm	CODE
5,5	24	60	270	3000	49	80	20	5000	ST05.
9,6	24	120	540	3000	56	80	20	5000	ST10.
11	24	180	1200	3000	109	80	20	5000	ST11.
22	24	168	3015	3000	139	80	20	5000	ST22.

Linea di luce Led IP67 24V									
W/m	V	Led/m	lm/m	K	lm/W	CRI	IP	Lmm	CODE
9,6	24	120	540	3000	56	80	67	5000	ST10.
11	24	160	1660	3000	151	80	67	5000	ST15.
18	24	168	1964	3000	109	80	67	5000	ST20.

- Kelvin
- 27 2700K
- 30 3000K
- 40 4000K

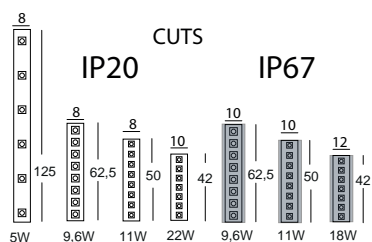

Strip led ad alta efficienza con biadesivo e supporto di larghezza 8-12 mm su bobina da 5 metri, da alimentare con driver stabilizzati in tensione da 24Vdc. Classe di isolamento III. | High efficiency strip led with biadhesive and support of 8-12 mm wide on 5 meters roll. To be fed with 24Vdc voltage-stabilized driver. Insulation class III.