Quick Lighting

Scheda tecnica | Data sheet

MAGRITTE

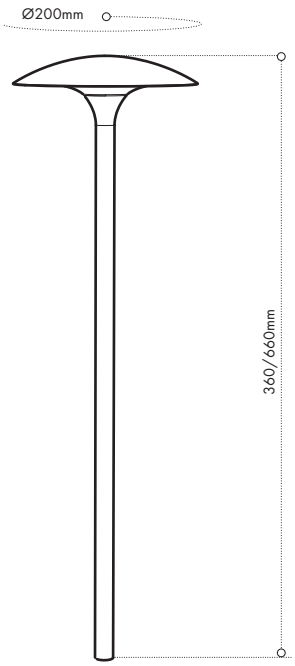

Descrizione | *Description*

Lampada da terra per esterni IP65 costituita da uno stelo verticale in acciaio (disponibile in due lunghezze) ed un corpo luce a calotta di Ø200mm con sorgente anulare completamente recessa. Il fissaggio al suolo può avvenire tramite picchetto da interrare con sistema anti-estrazione oppure con flangia metallica circolare da ancorare su pavimento. Gruppo di alimentazione remoto.

-

Outdoor floor-standing IP65 light fitting made of a steel thin rod (two different heights are available) and a dome shaped Ø200mm luminaire with fully recessed anular light source. In-ground fixing can be made by spike for burial with anti-extraction system or metallic flange to be anchored on planar floors. Remote power supply unit.

Caratteristiche generali | *General specifications*

tipo di installazione	*mounting type*	a pavimento	*floor standing*
materiali	*materials*	alluminio, acciaio	*aluminum, steel*
finiture	*finishes*	bianco opaco RAL 9010, nero opaco RAL 9005, oro, extra mirror, custom	*matt white RAL 9010, matt black RAL 9005, gold, extra mirror, custom*
dimensioni	*overall dimensions*	Ø200x360÷660mm
peso	*weight*	-
grado di protezione IP	*IP rating*	IP65
grado di protezione IK	*IK rating*	IK06
note sul prodotto	*product notes*	-

Caratteristiche elettriche | *Electrical specifications*

gruppo di alimentazione	*power supply unit*	non incluso	*not included*
potenza	*power*	8W
alimentazione	*power supply*	24Vdc
tensione operativa LED	*LED operating voltage*	2,81Vdc
classe di isolamento	*insulation class*	III

Sorgente luminosa | *Light source*

@ 4000K, Ta = 25°, Tj = 25°

lampada	*lamp*	30 LED a media potenza	*30 mid power LEDs*
temperatura di colore	*colour temperature*	3000 - 4000K
indice di resa cromatica	*colour rendering index*	≥90
vita media	*average life*	50000h L80 B10
consistenza cromatica	*colour consistency*	3 SDCM
flusso luminoso	*luminous flux*	550lm
efficenza luminosa	*luminous efficiency*	69lm/W

Gruppo ottico | *Optical group*

diffusore	*diffuser*	PMMA satinato	*sandblasted PMMA*

La presente scheda tecnica è di proprietà esclusiva di Quick Lighting s.r.l.
Quick Lighting si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso ed in qualsiasi momento.

Quick Lighting s.r.l. unipersonale - Via Mozambico 5 - 48026 Russi (RA) Italy
P.I. IT 02691130393
Tel: +39 0544 1651114
info@quicklighting.com - www.quicklighting.com

Quick Lighting

Dati fotometrici | *Photometric data*

apertura del fascio luminoso | *beam angle* 80°

Accessori | *Accessories*

kit di fissaggio a pavimento con viti | *floor fixing kit by screws*
picchetto per interramento con sistema anti-estrazione | *spike for burial with anti-extraction system*
alimentatore 14W 24Vdc IP67 | *4W 24Vdc IP67 driver*

Marchi e certificazioni | *Labels and certificates*

IP 65 · C.V. · CE · A+ · III · IK 06 · DIMMABLE

Link sito web | *Website link*

La presente scheda tecnica è di proprietà esclusiva di Quick Lighting s.r.l.
Quick Lighting si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso ed in qualsiasi momento.

Quick Lighting s.r.l. unipersonale - Via Mozambico 5 - 48026 Russi (RA) Italy
P.I. IT 02691130393
Tel: +39 0544 1651114
info@quicklighting.com - www.quicklighting.com