

Rocchetto Mini P IP

Rocchetto Mini P2 IP

Corpo illuminante da parete e soffitto per esterni IP66 realizzato in alluminio e composto da una testa cilindrica di Ø26 mm orientabile di 360° lungo l'asse verticale e 90° lungo l'asse orizzontale. Ideato per raggiungere fino a 6W con un CRI>90.

Wall and ceiling light for outdoor use, with IP66 degree of protection, made of aluminium with a Ø26 mm adjustable cylindrical head (360° along the vertical axis and 90° along the horizontal axis). Designed to reach 6W with CRI>90.



cu

Rocchetto Mini P IP

Rocchetto Mini P2 IP

/ Parete-Soffitto
Wall/Downlight

/ Esterno
Outdoor




Rocchetto Mini P IP




Rocchetto Mini P2 IP

Con alimentatore 220Vac integrato /
With 220Vac power supply

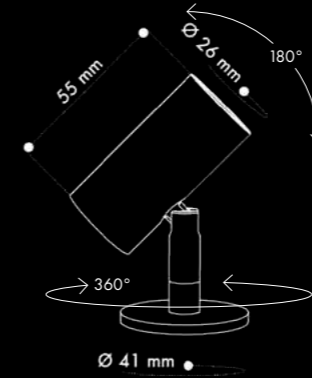

Rocchetto Mini P IP

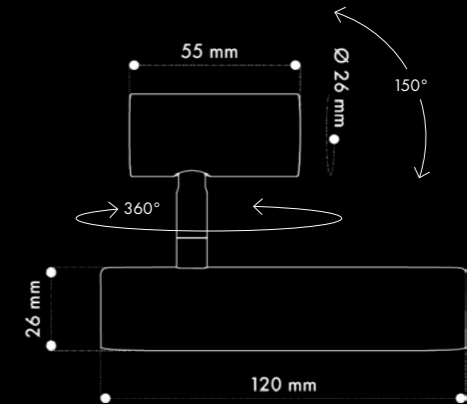


Rocchetto Mini P2 IP

Con alimentatore 220Vac integrato /
With 220Vac power supply

Prodotto Product	Potenza Power	Flusso Luminoso Luminous Flux	Alimentazione Supply	CRI CRI	Angolo Angle	Temperatura Colore Color Temperature
Rocchetto Mini P IP	4W	463lm	350mA	≥90	10°, 30°, 45°, 14°x48°, 48x14°	2700-3000-4000K
	6W	627lm	500mA	≥90	10°, 30°, 45°, 14°x48°, 48x14°	2700-3000-4000K



Prodotto Product	Potenza Power	Flusso Luminoso Luminous Flux	Alimentazione Supply	CRI CRI	Angolo Angle	Temperatura Colore Color Temperature
Rocchetto Mini P2 IP	4W	463lm	220Vac	≥90	10°, 30°, 45°, 14°x48°, 48x14°	2700-3000-4000K
	6W	627lm	220Vac	≥90	10°, 30°, 45°, 14°x48°, 48x14°	2700-3000-4000K

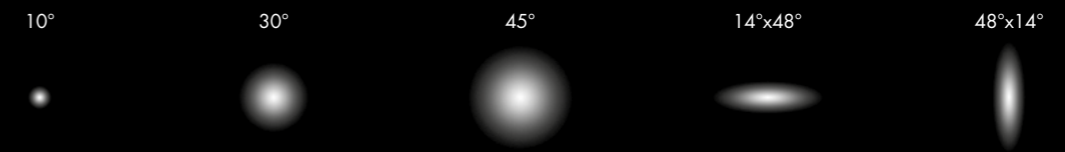

Finiture
Finishes



Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Nido d'ape / Honeycomb

Sagomatore per controllo abbagliamento Ø26mm / Glare control shaper Ø26mm

Connettore a crimpare IP67 / Crimp connector IP67

Connettore con gel IP68 due vie / Two-way connector with gel IP68

Connettore lineare IP68 anticondensa / Anti-condensation linear connector IP68

Scatola giunzione 140x95x35 mm IP66, con connettori rapidi / IP66 Junction box 140x95x35 mm, with quick connectors