


Centro Midi

Faretto calpestabile in acciaio inox AISI 316L, caratterizzato da geometria tonda o quadrata e dal diametro di 70 mm, potenza 6W, 8W e 10W. Ideale per installazioni in esterno a pavimento come spazi pubblici, privati, giardini, camminamenti e facciate.

Round or square walkable downlight made of AISI 316L stainless steel, with Ø70 mm, power 6W, 8W or 10W. Perfect for floor installation and external use in public and private spaces, gardens, walkways and façades.

Centro Midi

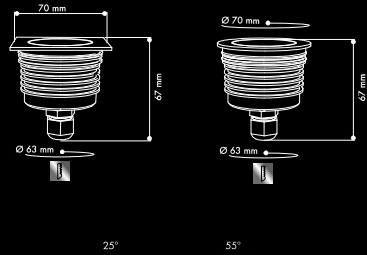

| Prodotto Product | Watt Watt | Lumen Lumen | Alimentazione Supply | CRI CRI | Angolo Angle | Temperatura Colore Color Temperature |
|-------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|------------|-----------------|---|
| Centro Midi Round 70 / Square 70 | 6W | 818lm | 350 mA | ≥ 90 | 25°, 55° | 2700-3000-4000K |
| | 8W | 1133lm | 500 mA | ≥ 90 | 25°, 55° | 2700-3000-4000K |
| | 10W | 1334lm | 600 mA | ≥ 90 | 25°, 55° | 2700-3000-4000K |



Finiture
Finishes



Extra
Mirror

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Connettore a crimpare IP67 / Crimp connector IP67

Connettore con gel IP68 2 vie / Gel connector IP68

Connettore lineare IP68 anticondensa / Anti-condensation linear connector IP68

Scatola giunzione 140x95x35 mm IP66, con connettori rapidi / IP66 junction box 140x95x35 mm, with quick connectors

Cassaforma / Formwork

