


## Rocchetto Tree

**Rocchetto Tree** è un corpo illuminante IP66 realizzato in alluminio ossidato e verniciato attraverso uno speciale ciclo adatto alla permanenza in ambienti atmosfericamente aggressivi. È composto da una testa cilindrica di diametro Ø35 mm orientabile di 360° lungo l'asse verticale e 90° lungo l'asse orizzontale. Ideato per raggiungere fino a 9W con un CRi>90. Completa il prodotto la sua cinghia in tessuto adatta all'installazione su differenti tipologie di rami. **Rocchetto Tree** è estremamente versatile nell'applicazione, anche grazie alla ghiera resinata, che evita ristagni di acqua nel caso di puntamento verso l'alto, dalle caratteristiche innovative: indici di resa cromatica eccellenti e ottima trasmissione luminosa.


**Rocchetto Tree** is a light with IP66 degree of protection made of anodized aluminium and, painted with a special cycle suitable for use in aggressive atmospheric environments. It is made up of a Ø35 mm cylindrical, adjustable head (360° along the vertical axis and 90° along the horizontal axis). Designed to reach 9W with CRi>90, it comes with its fabric strap suitable for installation on different types of branches. **Rocchetto Tree** is extremely versatile in application, also thanks to the resin ring, which prevents water stagnation in the case of upwards pointing, with innovative features: excellent color rendering indexes and excellent light transmission.



## Rocchetto Tree

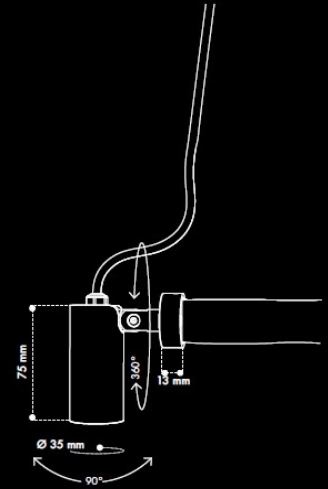

Prodotto Product	Watt Watt	Lumen Lumen	Alimentazione Supply	CRI CRI	Angolo Angle	Temperatura Colore Color Temperature
Rocchetto Tree	4W	463lm	350mA	>90	10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48°	2700-3000-4000K
	6W	627lm	500mA	>90	10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48°	2700-3000-4000K
	9W	820lm	700mA	>90	10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48°	2700-3000-4000K



Accessori, varianti e supplementi  
Accessories, variants and supplements

Nido d'ape / Honeycomb  
Connettore a crimpare IP67 / Crimp connector IP67

Connettore con gel IP68 2 vie / Gel connector IP68

Connettore lineare IP68 anticondensa / Anticondensation linear connector IP68

Scatola giunzione 140x95x35 mm IP66, con connettori rapidi / IP66 Junction box 140x95x35 mm, with quick connectors

Cintura con fibbia finitura antracite L.3000 mm per fissaggio su ramo / Anthracite belt buckle L.3000 mm for branch fixing

