


Rocchetto Maxi Tree

Rocchetto Maxi Tree è ideale per illuminare un parco dagli alti fusti grazie alla sua potenza massima di 12W con una resa cromatica >90 e all'orientabilità della testa cilindrica di 360° lungo l'asse verticale e 90° lungo l'asse orizzontale. Il corpo illuminante ha una protezione IP 66 ed è realizzato in alluminio lavorato meccanicamente. Progettato con tre differenti parabole per ottenere diversi effetti luminosi. Grazie a una lavorazione meccanica di altissima precisione e all'utilizzo di micro tecnologie anti-condensa, è stato possibile resinare la parte superiore, garantendo durabilità del prodotto nonostante potenze elevate (fino a 18W).


Rocchetto Maxi Tree is ideal for lighting a park with tall trees thanks to its maximum power equal to 12W, with a colour rendering >90 and the adjustability of the cylindrical head (360° along the vertical axis and 90° along the horizontal axis). It has a IP66 degree of protection and it is made of mechanically machined aluminium. It features three parabolas in order to obtain different luminous effects. The ring is the result of a careful engineering process. Thanks to a very high precision mechanical processing and the use of anti-condensation micro technologies, it's possible to resin the upper part, guaranteeing durability despite high powers (up to 18W).

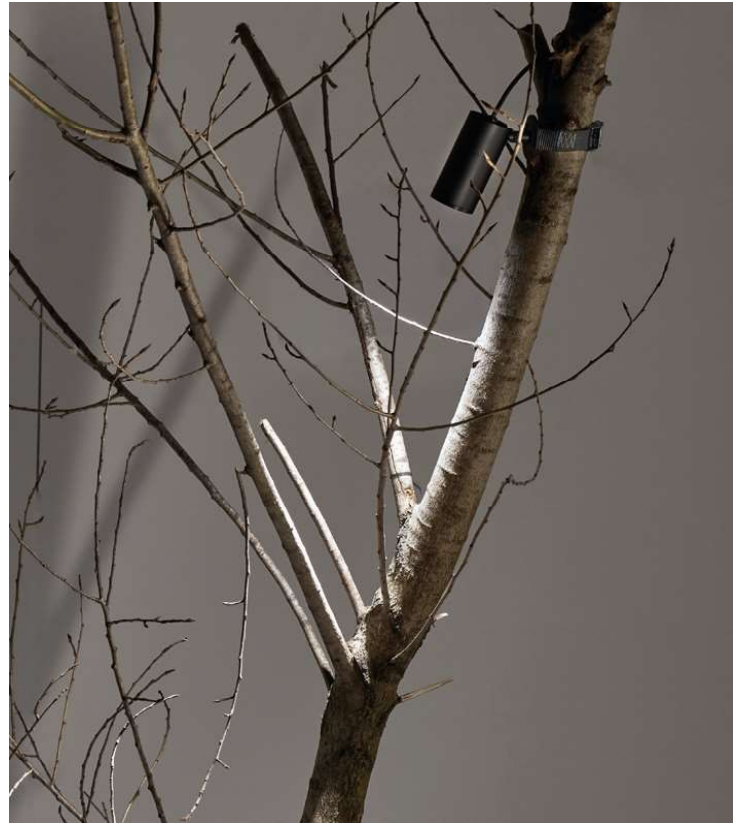

Product Book 2023



Rocchetto Maxi Tree

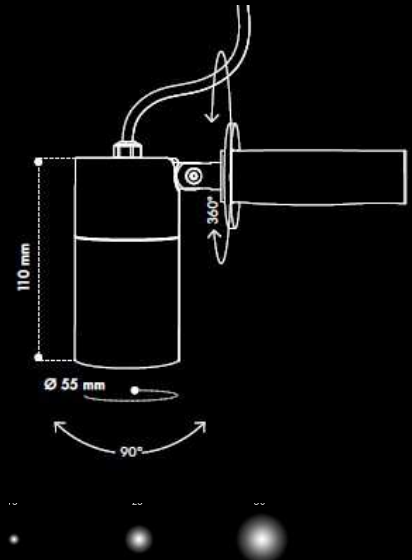

Prodotto Product	Watt Watt	Lumen Lumen	Alimentazione Supply	CRI CRI	Angolo Angle	Temperatura Colore Color Temperature
Rocchetto Maxi Tree	12W	1772lm	700mA	990	15°, 25°, 50°	3000-4000K
	18W	*	*	990	15°, 25°, 50°	3000-4000K



* Disponibile su richiesta
Available on request

Finiture Finishes



Accessori, varianti e supplementi Accessories, variants and supplements

Nido d'ape / Honeycomb

Connettore a crimpare IP67 / Crimp connector IP67

Connettore con gel IP68 2 vie / Gel connector IP68

Connettore lineare IP68 anticondensa / Anticondensation linear connector IP68

Scatola giunzione 140x95x35 mm IP66, con connettori rapidi / IP66 junction box 140x95x35 mm, with quick connectors

Cintura con fibbia finitura antracite L.3000 mm per fissaggio su ramo / Anthracite belt buckle L.3000 mm for branch fixing

