

Rocchetto Mini Tree

Corpo illuminante IP66 dalle dimensioni estremamente contenute. Raggiunge una potenza di 6W in soli 26 mm di diametro ed è realizzato in alluminio ossidato e verniciato attraverso uno speciale ciclo adatto alla permanenza in ambienti atmosfericamente aggressivi. **Rocchetto Mini Tree** è disponibile in cinque differenti ottiche per ottenere molteplici effetti a seconda delle scenografie che si vogliono realizzare.


*Extremely compact light with IP66 degree of protection. With its Ø26 mm, this 6W light is made of anodized aluminium, painted with a special cycle suitable for use in aggressive atmospheric environments. **Rocchetto Mini Tree** comes with three different optics in order to obtain different effects depending on the scenarios to be created.*



Product Book 2023



Rocchetto Mini Tree

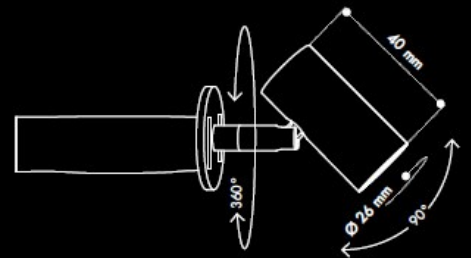

10° 25° 30° 45° 14°x48°

Prodotto Product	Watt Watt	Lumen lumen	Alimentazione Supply	CRI CRI	Angolo Angle	Temperatura Colore Color Temperature
Rocchetto Mini Tree	4W	463lm	350mA	≥90	10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48°	2700-3000-4000K
	6W	627lm	500mA	≥90	10°, 25°, 30°, 45°, 14°x48°	2700-3000-4000K



Finisce
Finishes



Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Nido d'ape / Honeycomb

Connettore a crimpare IP67 / Crimp connector IP67

Connettore con gel IP68 2 vie / Gel connector IP68

Connettore lineare IP68 anticondensa / Anticondensation linear connector IP68

Scatola giunzione 140x95x35 mm IP66, con connettori rapidi / IP66 Junction box 140x95x35 mm, with quick connectors

Cintura con fibbia finitura antracite L.3000 mm per fissaggio su ramo / Anthracite belt buckle L.3000 mm for branch fixing

