



FILE 30

CEILING

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

● KELVIN

27 2700K

30 3000K

40 4000K

● DIFFUSORE / FUSER



P Diffusore in policarbonato bianco opale | White opal polycarbonate



X Microprismatic *

* Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme alla normativa EN 12464-1). | Microprismatic diffuser controlled luminance (conform to standard EN 12464-1).

FINITURA / FINISHING



/01 bianco | white



/02 nero | black

/ ## FINITURA PREMIUM / PREMIUM FINISHING




/81 oro rosa shine/shine pink gold



/82 bronzo/ bronze






/83 ottone spazzolato/ brushed brass




FILE 30 SOFFITTO / CEILING

LUCE DIRETTA E DIFFUSA / DIRECT AND DIFFUSED LIGHT

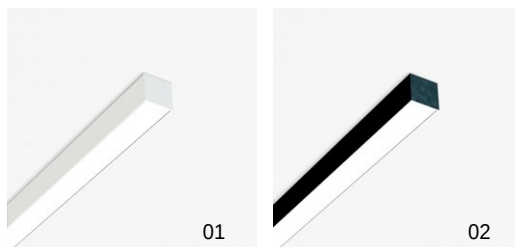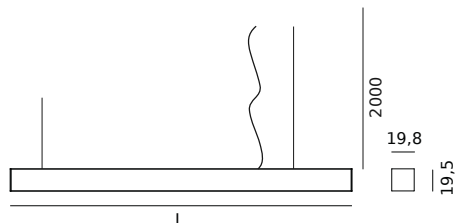

linear di luce - LED line

W	L.mm	Kg	Im. prod/3000K	CODE
21W	964	0,60	1958	F3021.8 ● /##
27,7W	1264	0,80	2611	F3022.8 ● /##
34,3W	1564	1,00	3263	F3023.8 ● /##





DRIVERS VEDI P448


24V

FILE 30

CEILING SYSTEM

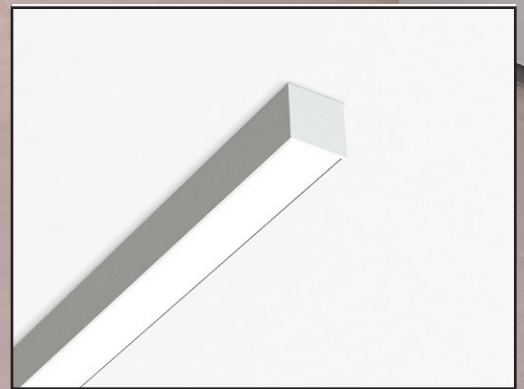

ELEMENTI LUMINOSI ELEMENTI 73



DRIVERS VEDI EP.447

/ ## **FINITURA** FINISHING



/01 bianco | white



/02 nero | black

/ ## **FINITURA PREMIUM** FINISHING



/81 oro rosa shine/shine pink gold



/82 bronzo/ bronze



/83 ne spazzolato/ brushed brass

COMPOSIZIONE CODICE##

HOW TO CREATE THE CODE **F1000/01**


CODE

F1000 /## — finishing

|
base code

.misura sostituire con la misura necessaria in mm. /
replace with the required measure in mm.

PROFILO VUOTO SOFFITTO / **EMPTY PROFILE**



L.mm	Kg	CODE
1000	0.93	F310.1000 /##
2000	1.86	F310.2000 /##
3000	2.79	F310.3000 /##
-----		F310.misura /##

COPPIA DI TESTATE / **COUPLE OF CLOSURE HEADS**



CODE
F3121/##

GIUNTI LINEARI COPPIA / **LINEAR JOINT COUPLE**



CODE
LTM211

GIUNTI ANGOLARI COPPIA / **ANGLE JOINT COUPLE**



CODE
LTM211.90

GIUNTI ANGOLARI COPPIA PER PIANI DIVERSI / **COUPLE ON DIFFERENT PLANES**



CODE
LTM211.90P

SISTEMA D'AGGANCO PER SOFFITTO / **HOOK SYSTEM FOR CEILING**



L.mm	CODE
1000	MF00DP.1000
2000	MF00DP.2000
3000	MF00DP.3000

DIFFUSORE DIRETTO OPALINO / **WHITE DIRECT DIFFUSER**



L.mm	Kg	CODE
1000	0.14	F311A1000
2000	0.31	F311A2000
3000	0.46	F311A3000
-----		F311A misura

DIFFUSORE DIRETTO MICROPRISMATICO / **MICROPRISMATIC POLYCARBONATE DIFFUSER**

Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme normativa EN 12464-1) | Controlled luminance microprismatic diffuser (conforms to standard EN 12464-1)



L.mm	Kg	CODE
1000	0.14	F311X1000
2000	0.31	F311X2000
3000	0.46	F311X3000
-----		F311X misura

DIFFUSORE INDIRETTO OPALINO / **WHITE INDIRECT DIFFUSER**



L.mm	Kg	CODE
1000	0.14	MF00I1000
2000	0.31	MF00I2000
3000	0.46	MF00I3000
-----		MF00I misura

STAFFA DI FISSAGGIO PER PANNELLI RADIANTI / **BRACKET FOR RADIANT PANELS**

Altezza utile 37 mm | Necessary 37mm high



CODE
F3124

