




FILE 30

TRIMLESS RECESSED SYSTEM

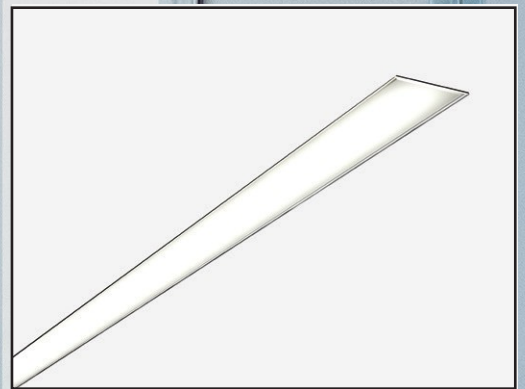

ELEMENTI LUMINOSI ELEMENTI 73



DRIVERS VEDI EP.447

COMPOSIZIONE CODICE##

HOW TO CREATE THE CODE **F1000/01**

CODE

F1000

/01

— finishing




/01 bianco | white

|
base code

.misura sostituire con la misura necessaria in mm. /
replace with the required measure in mm.

PROFILO VUOTO RASATO RECESSED EMPTY PROFILE

spessore cartongesso / plasterboard thickness 




L.mm	Kg	CODE
1000	0.93	F310.1000/01
2000	1.86	F310.2000 /01
3000	2.79	F310.3000 /01
-----		F310.misura /01

COPPIA DI TESTATE PER PROFILO INCASSO OF CLOSURE HEADS




CODE
F3121 /01

KIT DI FISSAGGIO MAGNETICO A CARTONGESSO MOUNTING KIT FOR PLASTERBOARD



CODE
F3123



Staffa singola per fissare il profilo lineare al controsoffitto. Una ogni metro, min. 2 | Single hanger for fixing the linear profile on the false-ceiling. One every meter, 2 pcs min.

30,5

GIUNTI LINEARI COPPIA LINEAR JOINT COUPLE



CODE
LTM211

GIUNTI ANGOLARI COPPIA ANGULAR JOINT COUPLE



CODE
LTM211.90

GIUNTI ANGOLARI COPPIA PER PIANI DIVERSI ANGULAR JOINT COUPLE ON DIFFERENT PLANES



CODE
LTM211.90P

DIFFUSORE DIRETTO OPALINO WHITE DIRECT DIFFUSER



L.mm	Kg	CODE
1000	0.14	F311A000
2000	0.31	F311B000
3000	0.46	F311C000
-----		F311A misura

DIFFUSORE DIRETTO MICROPRISMATICO MICROPRISMATIC POLYCARBONATE DIFFUSER

Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme normativa EN 12464-1) | Controlled luminance microprismatic diffuser (conforms to standard EN 12464-1)



L.mm	Kg	CODE
1000	0.14	F311X000
2000	0.31	F311Y000
3000	0.46	F311Z000
-----		F311X misura

DIFFUSORE INDIRETTO OPALINO WHITE INDIRECT DIFFUSER



L.mm	Kg	CODE
1000	0.14	MF00A000
2000	0.31	MF00B000
3000	0.46	MF00C000
-----		MF00A misura