




BMW CONCESSIONARIA
PROGETTISTA/ARCHITETTO/DESIGNER ER STUDIO

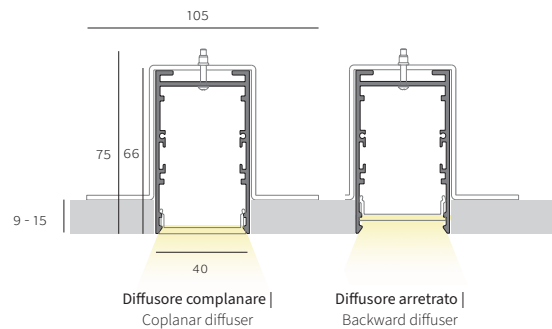

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

● **KELVIN** ○ **KELVIN**

27 2700K ○ 27 2700K

30 3000K ○ 30 3000K

40 4000K ○ 40 4000K

HC Horticulture

TW Tunable White Dali*

* Note: Disponibile per le seguenti misure: 580, 1140, 1700, 2265mm.. Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore Dali | Available for the following sizes: 580, 1140, 1700, 2265mm. The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated Dali power supply.

● DIFFUSORE/DIFFUSER



P Diffusore in policarbonato bianco opale | White opal polycarbonate



X Microprismatic *

* Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme alla normativa EN 12464-1). | Microprismatic diffuser controlled luminance (conform to standard EN 12464-1).

● FASCIO/BEAM



S Spot 20°



F Flood 32°



W Wide 50°



Z Asymmetric 41°X18°

● DIMMABLE (OPTIONAL)

D Dali Touch & Dimm

SU RICHIESTA ON DEMAND

E Versione ad emergenza | Emergency version

D10 Dimmerabile 1-10V | Dimmable 1-10V

CA Sistema di controllo CASAMBI | CASAMBI control system

/## FINITURA/FINISHING



/01 bianco | white

VERSIONI CON LEVA/MODEL WITH LEVA



/01 telaio bianco, ottica nera | white frame, black optic



/02 telaio nero, ottica nera | black frame, black optic



/41 telaio bianco, ottica bianca | white frame, white optic



/42 telaio nero, ottica oro | black frame, gold optic

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●●/##

HOW TO CREATE THE CODE: **F1000.827SX0/01**

CODE



F1000.8 ● ● ● /## — finishing
| kelvin | beam | diffuser | dimmable
base code

FILE INCASSO RASATO

PER CARTONGESSO A LUCE DIRETTA E DIFFUSA / FOR FALSE CEILING DIRECT AND DIFFUSED LIGHT



taglio per incasso/ recessed hole dimension 42xL+2




LED	W		Kg	lm product 3000K/diffuser		CODE
	L.mm			with opal diffuser	with microprismatic	
	12,8	580	0,95	721	964	F1100.8 ●●●/01
	19,2	860	1,30	1082	1446	F1101.8 ●●●/01
	25,6	1140	1,70	1442	1928	F1102.8 ●●●/01
	32	1420	2,10	1803	2410	F1103.8 ●●●/01
	38,4	1700	2,60	2163	2892	F1104.8 ●●●/01
	44,8	1985	3,25	2524	3374	F1105.8 ●●●/01
	51,2	2265	3,45	2884	3856	F1106.8 ●●●/01
	57,6	2545	3,65	3245	4338	F1107.8 ●●●/01
	64	2825	4,10	3605	4820	F1108.8 ●●●/01

FILE INCASSO RASATO + LEVA


PER CARTONGESSO A LUCE DIRETTA / FOR FALSE CEILING DIRECT LIGHT



taglio per incasso/ recessed hole dimension 42xL+2

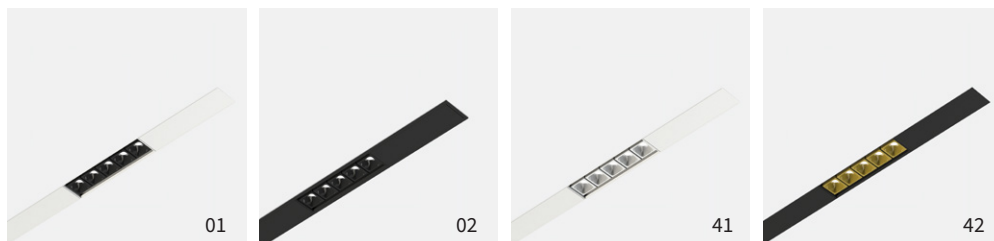


LED	W		Kg	lm product/beam 3000K				CODE
	L.mm			S20°	F32°	W50°	Z41°x18°	
	22W	1140	2,00	2004	1862	1656	1052	F1122.9 ○●●/01
	22W	1420	2,40	2004	1862	1656	1052	F1123.9 ○●●/01
	33W	1700	2,80	3006	2793	2484	1578	F1124.9 ○●●/01



ACCESSORI / ACCESSORIES

PER INSTALLAZIONE A LATERIZIO / CALCESTRUZZO FOR BRICK WALLS / CONCRETE

CASSAFORMA "CONTAINER" / WALLBOX "CONTAINER"



Dim.	H	L.mm	Kg	CODE
57	98	1000	1.50	LTF1.1000/27
57	98	2000	3.10	LTF1.2000/27
57	98	3000	4.75	LTF1.3000/27
57	98	-----	-----	LTF1.misura/27

COPPIA DI TESTATE PER CASSAFORMA / COUPLE OF CLOSURE HEADS FOR WALLBOX



CODE
LT2480.1

STAFFA SINGOLA PER FISSAGGIO MODULO / MODULE FIXING SINGLE BRACKET



CODE
LT2481

info : Vedi la collezione "Container" per scoprire come sviluppare con un unico profilo molteplici soluzioni. | See Container collection to discover how develop different solution with just one profile.

Staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. ordinare 1 al m. (minimo 2 pezzi) | Single bracket to fix the lighting module within the wallbox, order 1 per m. (min. 2 pcs)

FILE

SISTEMA INCASSO RASATO

TRIMLESS RECESSED SYSTEM



REGLETTE/LINEA DI LUCE

LEVA

FARETÈN

MINISPOT

Elementi luminosi da p. 246 | Lighting elements from p. 246



/## FINITURA/FINISHING

/01 bianco | white

/02 nero | black

/27 alluminio anodizzato | anodized aluminium

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x /##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000/01

CODE

F1000 /## — finishing


|
base code

.misura sostituire con la misura necessaria in mm. /
replace with the required measure in mm.

PROFILO VUOTO INCASSO RASATO / TRIMLESS RECESSED EMPTY PROFILE



L.mm	Kg	CODE
1000	0.95	LT248.1000/01
2000	2.00	LT248.2000/01
3000	2.60	LT248.3000/01
-----		LT248.misura/01



spessore cartongesso / plasterboard thickness



COPPIA DI TESTATE PER PROFILO INCASSO RASATO / COUPLE OF CLOSURE HEADS FOR TRIMLESS RECESSED PROFILE



CODE
LT248/01

STAFFA DI FISSAGGIO PROFILO PER INCASSO RASATO / FIXING BRACKET FOR FOR TRIMLESS RECESSED PROFILE



CODE
LT248S

Staffa singola per fissare il profilo lineare al controsoffitto. Una ogni metro, minimo 2 | Single bracket for fixing the linear profile on the false-ceiling. One every meter, 2 pieces minimum.

GIUNTI LINEARI COPPIA / LINEAR JOINT COUPLE



CODE
LT2482

DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPALINO / OPAL WHITE POLYCARBONATE DIFFUSER



L.mm	Kg	CODE
1000	0.16	LT239P.1000
2000	0.33	LT239P.2000
3000	0.50	LT239P.3000
-----		LT239P.misura

DIFFUSORE IN POLICARBONATO MICROPRISMATICO / MICROPRISMATIC POLYCARBONATE DIFFUSER

Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme normativa EN 12464-1) Controlled luminance microprismatic diffuser (conforms to standard EN 12464-1)



L.mm	Kg	CODE
1000	0.16	LT239X.1000
2000	0.33	LT239X.2000
3000	0.50	LT239X.3000
-----		LT239X.misura

PIASTRA DI CHIUSURA IN ESTRUSO DI ALLUMINIO / ALUMINIUM CLOSING COVER MOLLA PER PIASTRA CHIUSURA / SPRING FOR CLOSING COVER




Molle incluse/springs included	L.mm	CODE
n. 2	1000	F16.1000/##
n. 3	2000	F16.2000/##
n. 4	3000	F16.3000/##
-----		F16.misura/##



CODE
F1.MLC

Una ogni 70 cm da ordinare solo in caso di tagli della piastra di chiusura | One every 70 cm. To be ordered in case of cut of the closing cover.

PER INSTALLAZIONE A LATERIZIO / CALCESTRUZZO FOR BRICK WALLS / CONCRETE INSTALLATION CASSAFORMA "CONTAINER" / "CONTAINER" WALLBOX



Dim. H	L.mm	Kg	CODE
57	98	1000	LTF1.1000/27
57	98	2000	LTF1.2000/27
57	98	3000	LTF1.3000/27
57	98	-----	LTF1.misura/27

COPPIA DI TESTATE / COUPLE OF CLOSURE HEADS



CODE
LT2480.1

COPPIA GIUNTI ANGOLARI / COUPLE ANGLE CONNECTORS



CODE
LTM211.90

COPPIA DI STAFFE DI FISSAGGIO / COUPLE OF FIXING BRACKETS



CODE
LTSC01

Per cartongesso. 1 ogni 1,5m | For false ceiling. 1 per 1,5 m.

GIUNTI LINEARI COPPIA / LINEAR JOINT COUPLE



CODE
LT2482

STAFFA SINGOLA PER FISSAGGIO MODULO / MODULE FIXING SINGLE BRACKET



CODE
LT2481

Staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. Ordinare 1 al m. (minimo 2 pezzi) | Single bracket to fix the lighting module within the wallbox, order 1 per m. (min. 2 pcs)



FASCETTA REGGICAVO / TIE CABLE



CODE
LTSC03

Fascetta reggicavo, ordinare 1 ogni 0,5 m (minimo 2pezzi) | Tie cable locking, order 1 per 0,5 m. (min.2pcs)



info : Vedi la collezione "Container" per scoprire come sviluppare con un unico profilo molteplici soluzioni. | See Container collection to discover how develop different solution with just one profile.