


FILE

INCASSO RECESSED

TURVO MULTI-ENTERPRISE COLLABORATIVE LOGISTICS
INDIA

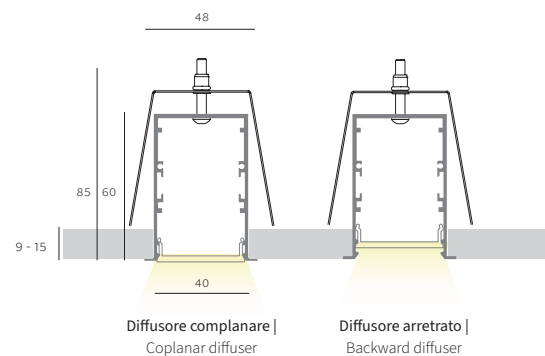

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

- **KELVIN** ○ **KELVIN**
- 27 2700K 27 2700K
- 30 3000K 30 3000K
- 40 4000K 40 4000K
- HC Horticulture
- TW Tunable White Dali*

* Note: Disponibile per le seguenti misure: 580, 1140, 1700, 2265mm. Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore Dali | Available for the following sizes: 580, 1140, 1700, 2265mm. The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated Dali power supply.

● DIFFUSORE/DIFFUSER

- ☐ P Diffusore in policarbonato bianco opale | White opal polycarbonate
- ☐ X Microprismatic *
* Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme alla normativa EN 12464-1). | Microprismatic diffuser controlled luminance (conform to standard EN 12464-1).

● FASCIO/BEAM

- ☒ S Spot 20°
- ☒ F Flood 32°
- ☒ W Wide 50°
- ☒ Z Asymmetric 41°X18°

● DIMMABLE (OPTIONAL)

- D Dali Touch & Dimm

SU RICHIESTA ON DEMAND

- E Versione ad emergenza | Emergency version
- D10 Dimmerabile 1-10V | Dimmable 1-10V
- CA Sistema di controllo CASAMBI | CASAMBI control system

/ ## FINITURA/FINISHING (PREMIUM AVAILABLE)

- ☐ /01 bianco | white
- ☐ /02 nero | black
- ☐ /27 alluminio anodizzato | anodized aluminium

VERSIONI CON LEVA | MODEL WITH LEVA

- ☒ /01 telaio bianco, ottica nera | white frame, black optic
- ☒ /02 telaio nero, ottica nera | black frame, black optic
- ☒ /41 telaio bianco, ottica bianca | white frame, white optic
- ☒ /42 telaio nero, ottica oro | black frame, gold optic

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●●/##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827SX0/01
CODE


F1000.8 ———— ● ———— ● ———— ● ———— ●/## — finishing
base code kelvin beam diffuser dimmable

FILE INCASSO

PER CARTONGESSO A LUCE DIRETTA E DIFFUSA / FOR FALSE CEILING DIRECT AND DIFFUSED LIGHT



taglio per incasso/ recessed hole dimension 42xL+2




LED			lm product 3000K/diffuser		CODE
W	L.mm	Kg	with opal diffuser	with microprismatic	
12,8	580	0,95	721	964	F1000.8 ●●●/##
19,2	860	1,30	1082	1446	F1001.8 ●●●/##
25,6	1140	1,70	1442	1928	F1002.8 ●●●/##
32	1420	2,10	1803	2410	F1003.8 ●●●/##
38,4	1700	2,60	2163	2892	F1004.8 ●●●/##
44,8	1985	3,25	2524	3374	F1005.8 ●●●/##
51,2	2265	3,45	2884	3856	F1006.8 ●●●/##
57,6	2545	3,65	3245	4338	F1007.8 ●●●/##
64	2825	4,10	3605	4820	F1008.8 ●●●/##

FILE INCASSO + LEVA


PER CARTONGESSO A LUCE DIRETTA / FOR FALSE CEILING DIRECT LIGHT



taglio per incasso/ recessed hole dimension 42xL+2

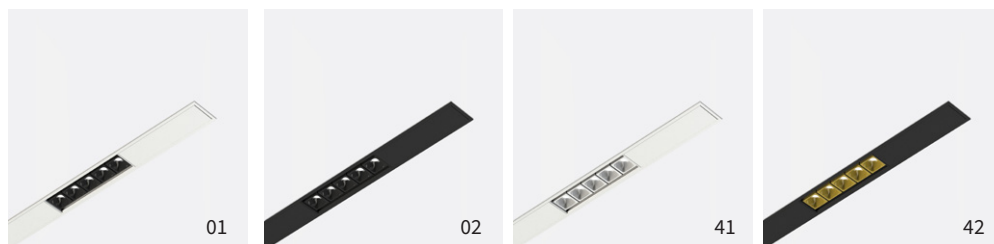


LED			lm product/beam 3000K				CODE
W	L.mm	Kg	S20°	F32°	W50°	Z41°x18°	
22W	1140	2,00	2004	1862	1656	1052	F1022.9 ●●●/##
22W	1420	2,40	2004	1862	1656	1052	F1023.9 ●●●/##
33W	1700	2,80	3006	2793	2484	1578	F1024.9 ●●●/##



ACCESSORI / ACCESSORIES

PER INSTALLAZIONE A LATERIZIO / CALCESTRUZZO FOR BRICK WALLS / CONCRETE

CASSAFORMA "CONTAINER" / WALLBOX "CONTAINER"



Dim.	H	L.mm	Kg	CODE
57	98	1000	1.50	LTF1.1000/27
57	98	2000	3.10	LTF1.2000/27
57	98	3000	4.75	LTF1.3000/27
57	98	-----	-----	LTF1.misura/27

COPIA DI TESTATE PER CASSAFORMA / COUPLE OF CLOSURE HEADS FOR WALLBOX



CODE
LT2480.1

STAFFA SINGOLA PER FISSAGGIO MODULO / MODULE FIXING SINGLE BRACKET



CODE
LT2481

Staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. Ordinare 1 al m. (minimo 2 pezzi) | Single bracket to fix the lighting module within the wallbox, order 1 per m. (min. 2 pcs)

info : Vedi la collezione "Container" per scoprire come sviluppare con un unico profilo molteplici soluzioni.
| See Container collection to discover how develop different solution with just one profile.

FILE

SISTEMA INCASSO *RECESSED SYSTEM*



REGLETTE/LINEA DI LUCE

LEVA


FARETÈN

MINISPOT

PROFILO VUOTO INCASSO / RECESSED EMPTY PROFILE



L.mm	Kg	CODE
1000	0.93	LT247.1000 /##
2000	1.86	LT247.2000 /##
3000	2.79	LT247.3000 /##
-----		LT247.misura /##



spessore cartongesso / plasterboard thickness



COPPIA DI TESTATE PER PROFILO INCASSO / COUPLE OF CLOSURE HEADS



CODE
LT2470 /##

MOLLA DI FISSAGGIO PROFILO PER INCASSO / FIXING SPRING FOR RECESSED VERSION



CODE
LT2426

Molla singola per fissare il profilo lineare al controsoffitto. Una ogni metro, min. 2 | Single spring for fixing the linear profile on the false-ceiling. One every meter, 2 pcs min.

GIUNTI LINEARI COPPIA / LINEAR JOINT COUPLE



CODE
LT2406

GIUNTI ANGOLARI COPPIA / ANGLE JOINT COUPLE



CODE
LTM211.90

DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPALINO / OPAL WHITE POLYCARBONATE DIFFUSER



L.mm	Kg	CODE
1000	0.16	LT239P.1000
2000	0.33	LT239P.2000
3000	0.50	LT239P.3000
-----		LT239P.misura

GIUNTI ANGOLARI COPPIA PER PIANI DIVERSI / ANGLE JOINT COUPLE ON DIFFERENT PLANES



CODE
LTM211.90P

DIFFUSORE IN POLICARBONATO MICROPRISMATICO / MICROPRISMATIC POLYCARBONATE DIFFUSER

Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme normativa EN 12464-1) | Controlled luminance microprismatic diffuser (conforms to standard EN 12464-1)



L.mm	Kg	CODE
1000	0.16	LT239X.1000
2000	0.33	LT239X.2000
3000	0.50	LT239X.3000
-----		LT239X.misura

PIASTRA DI CHIUSURA IN ESTRUSO DI ALLUMINIO / ALUMINIUM CLOSING COVER



Molle incluse/springs included	L.mm	CODE
n. 2	1000	F16.1000/##
n.3	2000	F16.2000/##
n.4	3000	F16.3000/##
-----		F16.misura/##


MOLLA PER PIASTRA CHIUSURA / SPRING FOR CLOSING COVER



CODE
F1.MLC

Una ogni 70 cm da ordinare solo in caso di tagli della piastra di chiusura | One every 70 cm. To be ordered in case of cut of the closing cover.

PER INSTALLAZIONE A LATERIZIO / CALCESTRUZZO FOR BRICK WALLS / CONCRETE INSTALLATION CASSAFORMA "CONTAINER" / "CONTAINER" WALLBOX



Dim. H	L.mm	Kg	CODE
57 98	1000	1.50	LTF1.1000/27
57 98	2000	3.10	LTF1.2000/27
57 98	3000	4.75	LTF1.3000/27
57 98	-----	-----	LTF1.misura/27

COPPIA DI TESTATE / COUPLE OF CLOSURE HEADS



CODE
LT2480.1

COPPIA GIUNTI ANGOLARI/ COUPLE ANGLE CONNECTORS



CODE
LTM211.90

COPPIA DI STAFFE DI FISSAGGIO / COUPLE OF FIXING BRACKETS



CODE
LTSC01

Per cartongesso. 1 ogni 1,5m | For false ceiling. 1 per 1,5 m.

GIUNTI LINEARI COPPIA / LINEAR JOINT COUPLE



CODE
LT2482

STAFFA SINGOLA PER FISSAGGIO MODULO / MODULE FIXING SINGLE BRACKET



CODE
LT2481

Staffa per fissaggio modulo luminoso all'interno della cassaforma. Ordinare 1 al m. (minimo 2 pezzi) | Single bracket to fix the lighting module within the wallbox, order 1 per m. (min. 2 pcs)




FASCETTA REGGICAVO / TIE CABLE LOCKING



CODE
LTSC03

Fascetta reggicavo, ordinare 1 ogni 0,5 m (minimo 2pezzi) | Tie cable locking, order 1 per 0,5 m. (min.2pcs)



info : Vedi la collezione "Container" per scoprire come sviluppare con un unico profilo molteplici soluzioni. | See Container collection to discover how develop different solution with just one profile.

/ ## FINITURA/FINISHING
/01 bianco | white
/02 nero | black
/27 alluminio anodizzato | anod.alum

.misura sostituire con la misura necessaria in mm. / replace with the required measure in mm.