


# FILE

## PARETE WALL

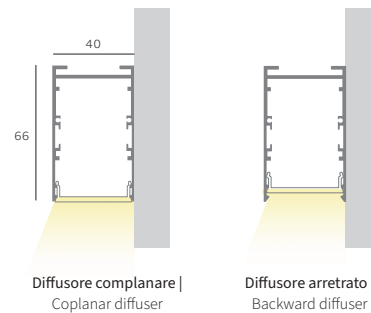

### VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

#### ● KELVIN

27 2700K

30 3000K

40 4000K

TW Tunable White Dali\*

\* Note: Disponibile per le seguenti misure: 580, 1140, 1700, 2265mm. Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di alimentatore Dali | Available for the following sizes: 580, 1140, 1700, 2265mm.

The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated Dali power supply.

#### ● DIFFUSORE/DIFFUSER



P Diffusore in policarbonato bianco opale | White opal polycarbonate



X Microprismatic \*

\* Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme alla normativa EN 12464-1). | Microprismatic diffuser controlled luminance (conform to standard EN 12464-1).

#### ● DIMMABLE (OPTIONAL)

D Dali Touch & Dimm

#### SU RICHIESTA ON DEMAND

E Versione ad emergenza | Emergency version

D10 Dimmerabile 1-10V | Dimmable 1-10V

CA Sistema di controllo CASAMBI | CASAMBI control

#### / ## FINITURA/FINISHING



/01 bianco | white



/02 nero | black



/27 alluminio anodizzato | anodized aluminium



/49 moka | moka

#### / ## FINITURA PREMIUM /PREMIUM FINISHING



/81 oro rosa shine/shine rose gold



/82 bronzo/ bronze



/83 ottone spazzolato/ brushed brass


COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ●●●/##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827SXD/01

CODE


F1000.8      ●      ●      ●      ●/## — finishing  
 |            |            |            |  
 base code kelvin beam diffuser dimmable

**FILE PARETE**  
**A LUCE DIRETTA E DIFFUSA / DIRECT AND DIFFUSED LIGHT**

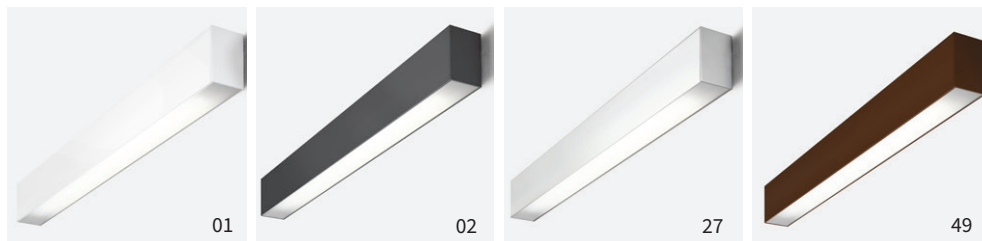

LED	lm product 3000K/diffuser					CODE
	W	L.mm	Kg	with opal diffuser	with microprismatic	
	12,8	580	0.95	721	964	<b>F1400.8</b> ●●●/##
	19,2	860	1.30	1082	1446	<b>F1401.8</b> ●●●/##
	25,6	1140	1.70	1442	1928	<b>F1402.8</b> ●●●/##
	32	1420	2.10	1803	2410	<b>F1403.8</b> ●●●/##
	38,4	1700	2.60	2163	2892	<b>F1404.8</b> ●●●/##
	44,8	1985	3.25	2524	3374	<b>F1405.8</b> ●●●/##
	51,2	2265	3.45	2884	3856	<b>F1406.8</b> ●●●/##
	57,6	2545	3.65	3245	4338	<b>F1407.8</b> ●●●/##
	64	2825	4,10	3605	4820	<b>F1408.8</b> ●●●/##

 **METODO DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION METHOD**

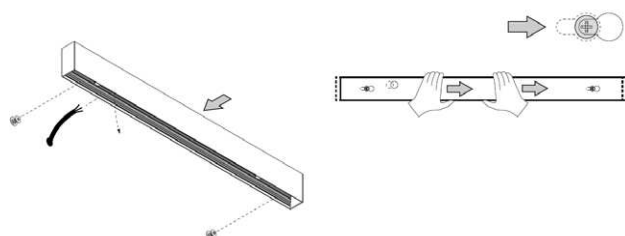

# FILE

## SISTEMA PARETE

### *WALL SYSTEM*




**PROFILO VUOTO PARETE / WALL EMPTY PROFILE**

Il profilo è già preforato per l'installazione | The profile is already drilled for installation



L.mm	Kg	CODE
1000	0.95	<b>LTA43.1000/##</b>
2000	2.00	<b>LTA43.2000/##</b>
3000	2.60	<b>LTA43.3000/##</b>
-----		<b>LTA43.misura/##</b>

**COPPIA DI TESTATE PER PROFILO / COUPLE OF CLOSURE HEADS**


CODE  
**LT2403/##**

**COPPIA GIUNTI LINEARI / LINEAR CONNECTORS COUPLE**

CODE  
**LT2406**

**COPPIA GIUNTI ANGOLARI / ANGLE CONNECTORS COUPLE**

CODE  
**LTM211.90**

**DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPALINO / OPAL WHITE POLYCARBONATE DIFFUSER**

L.mm	Kg	CODE
1000	0.16	<b>LT239P.1000</b>
2000	0.33	<b>LT239P.2000</b>
3000	0.50	<b>LT239P.3000</b>
-----		<b>LT239P.misura</b>

**DIFFUSORE IN POLICARBONATO MICROPRISMATICO / MICROPRISMATIC POLYCARBONATE DIFFUSER**

Diffusore microprismatico a luminanza controllata (conforme normativa EN 12464-1) | Controlled luminance microprismatic diffuser (conforms to standard EN 12464-1)



L.mm	Kg	CODE
1000	0.16	<b>LT239X.1000</b>
2000	0.33	<b>LT239X.2000</b>
3000	0.50	<b>LT239X.3000</b>
-----		<b>LT239X.misura</b>


**PIASTRA DI CHIUSURA IN ESTRUSO DI ALLUMINIO / EXTRUDED ALUMINIUM CLOSING COVER**

Molle include/springs included	L.mm	CODE
n. 2	1000	<b>F16.1000/##</b>
n.3	2000	<b>F16.2000/##</b>
n.4	3000	<b>F16.3000/##</b>
-----		<b>F16.misura/##</b>





**MOLLA PER PIASTRA DI CHIUSURA / SPRING FOR CLOSING COVER**




CODE  
**F1.MLC**


Una ogni 70 cm da ordinare solo in caso di tagli della piastra di chiusura | One every 70 cm. To be ordered in case of cut of the closing cover.

**DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPALINO INDIRETTO / OPAL INDIRECT WHITE POLYCARBONATE DIFFUSER**

L.mm	Kg	CODE
1000	0.16	<b>LT240P.1000</b>
2000	0.33	<b>LT240P.2000</b>
3000	0.50	<b>LT240P.3000</b>
-----		<b>LT240P.misura</b>

/ ## FINITURA / FINISHING	
	/01 bianco/white
	/02 nero/black
	/27 alluminio anodizzato /anodized aluminium
	/49 moka/moka

/ ## FINITURA PREMIUM / PREMIUM FINISHING	
	/81 oro rosa shine/shine pink gold
	/82 bronzo/ bronze
	/83 ottone spazzolato/ brushed brass



DRIVERS VEDI | SEE P.447