



FILE

SMESI



MISURAZIONE DEL PROFILO GLICEMICO  
 MISURAZIONE DEL PROFILO LIPIDICO  
 Farmacia Comunale 1  
 Via Cavallotti 30

**I NOSTRI SERVIZI**

NOLEGGIO TIRALATTE ELETTRICO  
 Farmacia Comunale 1  
 Via Cavallotti 30

Benvenuto

A093	5
A092	4
A091	3
A090	2

# FARMACI E PRESCRIZIONI

rimedi stagionali


sollevio e dolore

4



EMOFORM GLIC

sollevio e dolore

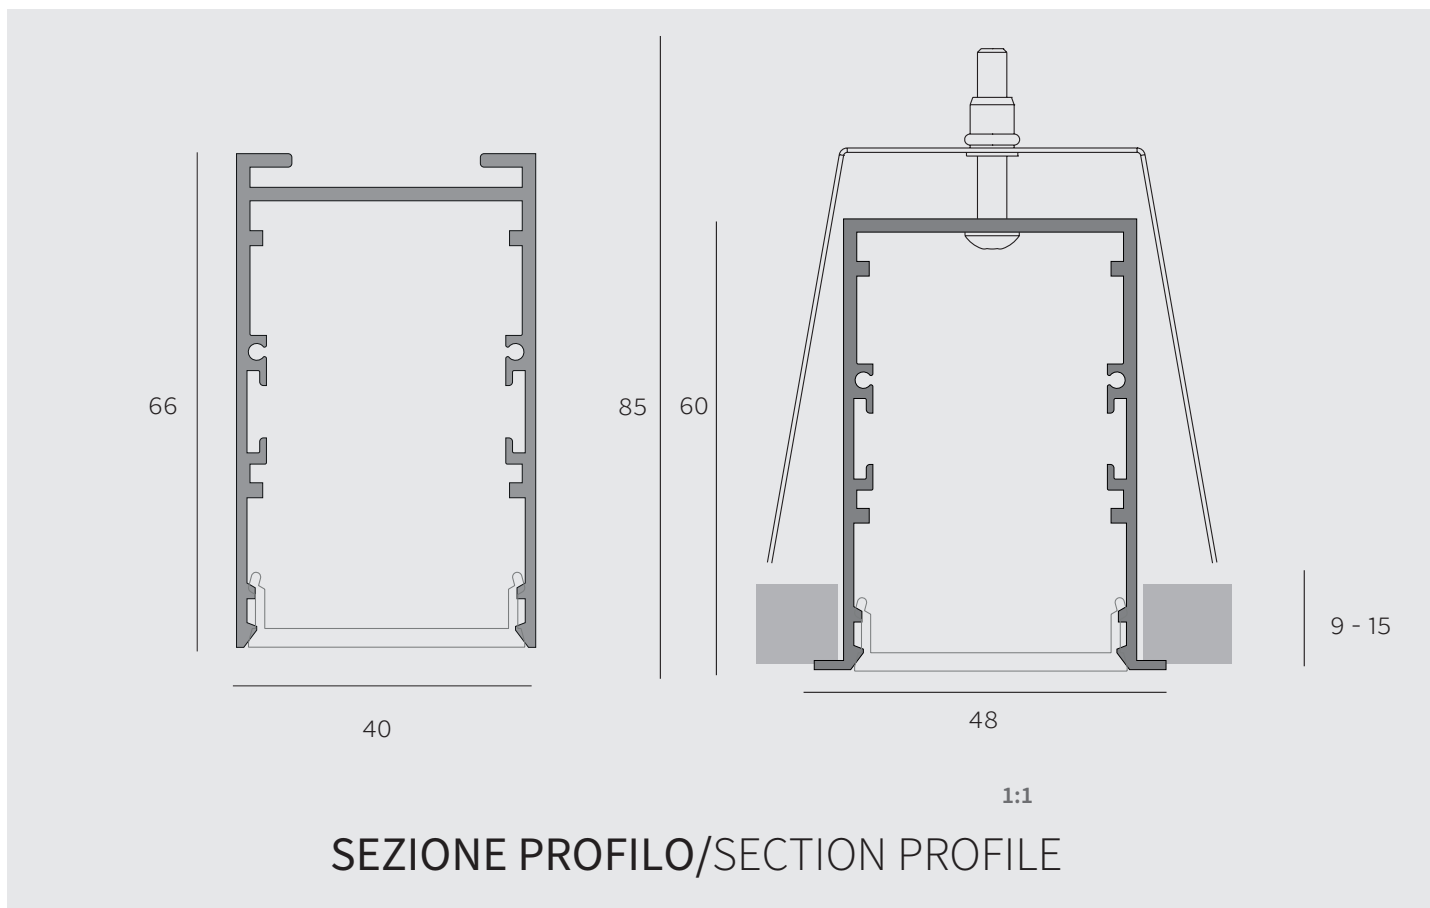

# FILE

Profili in estruso di alluminio 66x40mm, per installazione a soffitto, parete, sospensione, incasso (trimless o con battuta) con sorgenti lineari led, alimentatori elettronici 230/240V. Finitura verniciata o anodizzata. Schermi diffondenti in policarbonato opalino o microprismatico, a luminanza controllata (conforme normativa EN12464-1) e testate di chiusura laterali con sistema Light Proof. Cassaforma in estruso di alluminio per incasso in laterizio o calcestruzzo disponibile come accessorio. Grado di protezione IP40/IP43 a seconda delle modalità di installazione. Disponibili in moduli finiti su richiesta e sistema modulare.

Extruded aluminum profiles 66x40mm, for ceiling, wall, suspension, recessed installation (trimless or with ledge) with integrated linear LED sources, integrated electronic drivers 230/240V. Painted or anodized finish. Diffusing screens in opal or micro-prismatic polycarbonate, with controlled luminance (compliant with EN12464-1 standard) and end heads with Light Proof system. Extruded aluminum outercasing for brick or concrete recessed installation available as an accessory. IP40 / IP43 depending on the installation method. Available default modules on demand and modular system.



DISPONIBILE SUL NOSTRO SITO IL CONFIGURATORE DI SISTEMI CON METODO DRAG & DROP  
*Requisiti minimi richiesti schermo da 10 pollici*

AVAILABLE ON OUR WEBSITE SYSTEM CONFIGURATOR WITH DRAG & DROP METHOD  
*Minimum requirements required 10 inches screenW*



**UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESSMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION**



**PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL**



**GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY**



**VERSIONE HORTICULTURE/AVAILABLE HORTICULTURE VERSION**

Lucifero's dà la possibilità di equipaggiare le lampade con spettri di luce che stimolano la fotosintesi delle piante anche in assenza di luce naturale. La presenza delle piante conferisce agli ambienti un'atmosfera di qualità: i rumori vengono attutiti, l'aria viene ossigenata e la concentrazione aumenta. Le piante hanno effetti benefici anche a livello psicologico attenuando lo stress e aumentando la produttività lavorativa. / Lucifero's gives the possibility to equip the lamps with light spectrums that stimulate the photosynthesis of plants even in the absence of natural light. The presence of plants gives the rooms a quality atmosphere: noises are muffled, the air is oxygenated and concentration increases. Plants also have beneficial effects on a psychological level by reducing stress and increasing work productivity.



**TUNABLE WHITE / TUNABLE WHITE**

La versione Tunable White, grazie alla sua dimmerazione, permette di regolare l'intensità luminosa con il variare delle ore del giorno in perfetta sintonia con il ritmo circadiano. / The Tunable White version, thanks to its dimming, allows you to adjust the light intensity as the hours of the day vary in perfect harmony with the circadian rhythm.



**DIFFUSORE OPAL / OPAL DIFFUSER**



**DIFFUSORE MICROPRISMATICO A LUMINANZA CONTROLLATA/MICROPRISMATIC DIFFUSER CONTROLLED LUMINANCE (CONFORME ALLA NORMATIVA EN 12464-1) / (CONFORM TO STANDARD EN 12464-1)**

Le lampade Lucifero's possono essere equipaggiate con un diffusore microprismatico in alternativa al diffusore standard opalino. Questa versione rende l'illuminazione ideale per ambienti di lavoro ove sia necessaria una bassa luminanza, una migliore distribuzione della luce ed un effetto anti riflesso. / Lucifero's lamps can be equipped with a microprismatic diffuser as an alternative to the standard opal diffuser. This version makes the lighting ideal for work environments where low luminance, better light distribution and an anti-reflection effect are required.



**MONO EMISSIONE O BI EMISSIONE/ MONO EMISSION OR DOUBLE EMISSION**



**VERSIONE BIEMISSIONE /BIEMISSION VERSION**

Le versioni a luce diretta ed indiretta sono sempre predisposte per accensioni separate | Direct and indirect version are always prepared for independent ignition



**LINEA LED RGB - RGB WHITE / RGB - RGBW LINEAR LED**

**FINITURE/FINISHINGS**



01-BIANCO/  
WHITE



02-NERO/  
BLACK



27-ALLUMINIO  
ANODIZZATO/  
ANODIZED ALUMINIUM



49-MOKA/  
MOKA



81-ORO ROSA/  
PINK GOLD



82-BRONZO/  
BRONZE



83-OTTONE SATINATO /  
BRUSHED BRASS



01-TELAIO BIANCO  
OTTICA NERA/  
WHITE FRAME BLACK  
OPTIC



02-TELAIO NERO  
OTTICA NERA/  
BLACK FRAME  
BLACK OPTIC



41-TELAIO BIANCO  
OTTICA BIANCA/  
WHITE FRAME WHITE  
OPTIC



42-TELAIO NERO  
OTTICA ORO/  
BLACK FRAME GOLD  
OPTIC



41-TELAIO MOKA OTTICA  
NERA/  
MOKA FRAME, BLACK  
OPTIC



42-MOKA NERO  
OTTICA ORO/  
MOKA FRAME GOLD  
OPTIC

**KELVIN**



2700°K



3000°K



4000°K

**FASCIO/BEAM**



SPOT 20°



FLOOD 32°





WIDE 50°



ASYMMETRIC  
41°x18°

**LEVA MODULE**



**CURVE FOTOMETRICHE/PHOTOMETRIC DATA**

