design by Parisotto + Formenton Architetti

Cyrano Big

/ Parete
Wall

/ Interno
Indoor

Cyrano Big è un corpo illuminante da parete dalle forme distintive e suggestive, contraddistinto da un cappello accentuato applicato su una placchetta che può ospitare pittogrammi come numeri o brevi scritte. Caratterizzata da un corpo in metallo fuso e dimensioni più ampie rispetto alla lampada da parete Cyrano, consente di ottenere un flusso luminoso più elevato (10 W) e di alloggiare l'alimentatore all'interno del corpo lampada.

Cyrano Big *is a distinctive and evocative wall light, featuring an accentuated hat applied to a plate that can display pictograms such as numbers or short writings. Characterized by a cast metal body and larger dimensions compared to the Cyrano wall lamp, it allows for a higher luminous flux (10 W) and the integration of the power supply unit inside the lamp body.*

Cyrano Big

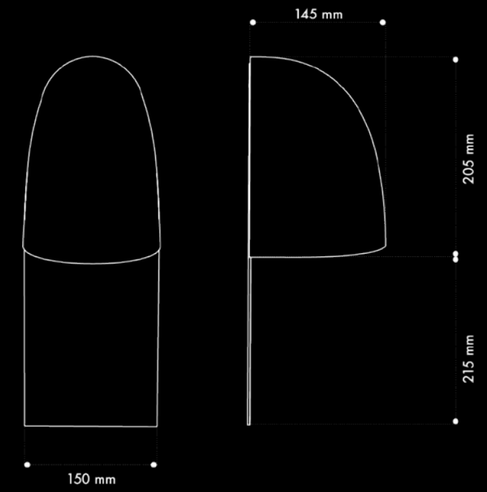

Prodotto Product	Potenza Power	Flusso Luminoso Luminous Flux	Alimentazione Supply	CRI CRI	Angolo Angle	Temperatura Colore Color Temperature
Cyrano Big	10W	1100lm	230Vac	≥ 90	120°	2700-3000-4000K

IP 65 · VAC · A+ · DIMMABLE · CE · UKCA

Finiture
Finishes

Black · White · Gold · Bronze · Copper · Burnished · Corten · Brushed Brass · Custom

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Kit numerico 0-9 / 0-9 number kit

Kit alfanumerico customizzabile / Customisable alphanumeric kit

Tina PMMA

/ Parete
Wall

/ Interno
Indoor

Un punto luce a parete dalla forma rotonda caratterizzato da un design minimal e senza tempo, installabile tramite inserimento a pressione. Il grado IP65 rende il corpo illuminante in PMMA ideale anche per installazioni outdoor.

–

A round shaped wall light with a minimal and timeless design, which can be installed by means of pressure insertion. The IP65 grade makes the PMMA lighting body ideal for outdoor installations.

Tina PMMA



Prodotto Product	Potenza Power	Alimentazione Supply	CRI CRI	Temperatura Colore Color Temperature
Tina PMMA	0,5W	24Vdc	≥ 90	3000-4000K

Finiture
Finishes

PMMA

Rocchetto Duo M IP

Rocchetto Duo M IP

Corpo illuminante a parete estremamente potente pur mantenendo dimensioni contenute. **Rocchetto Duo M IP** è dotato di una doppia sorgente luminosa capace di raggiungere 18W (9+9) e può essere installato attraverso uno speciale supporto dalla geometria oblunga che ospita l'alimentatore.

–

An extremely powerful wall light with compact dimensions. ***Rocchetto Duo M IP*** *is equipped with a double light source that can reach 18W (9+9) and can be installed may means of or a special oblong support which houses the power supply.*

Rocchetto Duo M IP

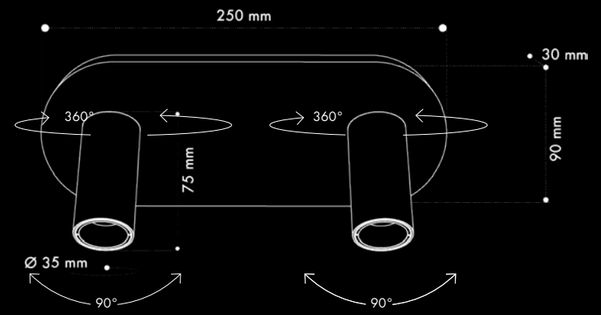

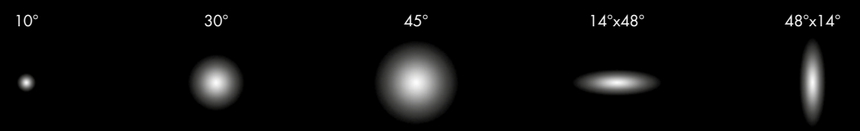

Prodotto Product	Potenza Power	Flusso Luminoso Luminous Flux	Alimentazione Supply	CRI CRI	Angolo Angle	Temperatura Colore Color Temperature
Rocchetto Duo M IP	2x4W	926lm	350mA	≥90	10°, 30°, 45°, 14°x48°, 48x14°	2700-3000-4000K
	2x6W	1254lm	500mA	≥90	10°, 30°, 45°, 14°x48°, 48x14°	2700-3000-4000K
	2x9W	1640lm	700mA	≥90	10°, 30°, 45°, 14°x48°, 48x14°	2700-3000-4000K

IP 66 · C.C. · A+ · IK 06 · DIMMABLE · CE · UK CA

Finiture
Finishes

Black · White · Gold · Bronze · Copper · Burnished · Corten · Brushed Brass · Custom

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Nido d'ape / Honeycomb

Sagomatore per controllo abbagliamento Ø35mm / Glare control shaper Ø35mm

Disponibile versione 220 Vac con alimentatore integrato non dimmerabile / Available 220Vac version with integrated not dimmable power supply

Laris

Laris

Laris è un segnapasso rettangolare dal design essenziale e moderno, disponibile in due dimensioni per adattarsi a diverse esigenze progettuali. Pensato per offrire un'illuminazione ottimale e funzionale, concentra il fascio luminoso esclusivamente sul pavimento, mantenendo la parete in ombra e valorizzandone la pulizia estetica. Laris si distingue per la sua eleganza minimale, che lo rende una scelta discreta e raffinata per qualsiasi ambiente. La semplicità di installazione è garantita dalla compatibilità con le scatole di derivazione standard, rendendolo una soluzione pratica oltre che esteticamente impeccabile.

–

Laris *is a rectangular step light with a sleek and modern design, available in two sizes to suit various design needs. Designed to provide optimal and functional illumination, it focuses the light beam exclusively on the floor, keeping the wall in shadow and enhancing its clean aesthetic. Laris stands out for its minimalist elegance, making it a discreet and refined choice for any setting. Its compatibility with standard junction boxes ensures easy installation, offering a practical yet aesthetically flawless solution.*

Laris

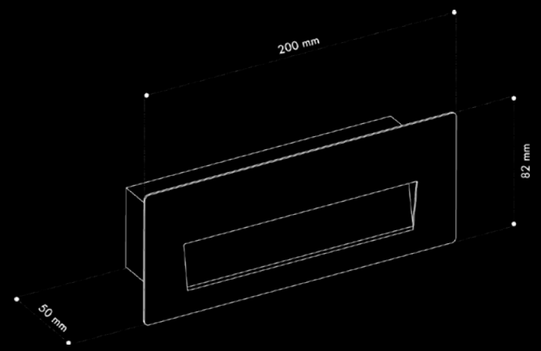

Laris 200

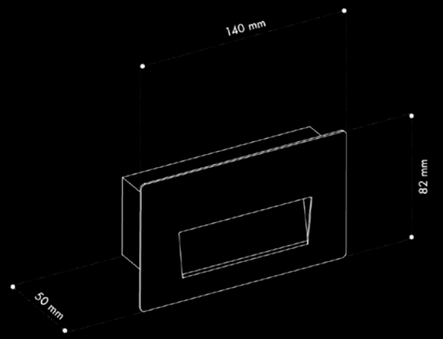

Laris 140

Prodotto Product	Potenza Power	Flusso Luminoso Luminous Flux	Alimentazione Supply	CRI CRI	Temperatura Colore Color Temperature
Laris 200	11W	1460lm	220Vac	≥ 90	2700-3000-4000K
Laris 140	5,5W	730lm	220Vac	≥ 90	2700-3000-4000K

IP 65 · VAC · A+ · CE · UK CA

Finiture
Finishes

Black · White · Gold · Bronze · Copper · Burnished · Corten · Brushed Brass · Custom

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Cassaforma per installazione a muratura/ Formwork for brick wall installation

Oblò IP

Oblò IP

Oblò IP è un apparecchio di illuminazione da incasso per montaggio a soffitto realizzato in alluminio ossidato. Nonostante le dimensioni contenute, Ø35 mm, il corpo illuminante presenta un'emissione di luce diretta ad alta resa cromatica di elevata potenza ed è stato ideato per raggiungere un elevato comfort visivo. Oblò IP è dotato di un'ottica antiglare proprietaria extra dark e di un fascio luminoso che diffonde una luce molto intensa nonostante le dimensioni ridotte del corpo illuminante.

–

Oblò IP *is a recessed light designed for ceiling installation and made of made of anodized aluminium. Despite its small size (Ø35mm), Oblò IP provides a powerful direct light with high colour rendering and was designed to guarantee a high visual comfort. It comes with proprietary antiglare, extra-dark optics and, in spite of its small size, it irradiates a very intense luminous flux.*

Oblò IP

Oblò IP 4W

Oblò IP 6W



Oblò IP 4W R



Oblò IP 4W S

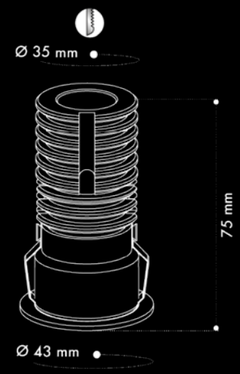

Oblò IP 6W R

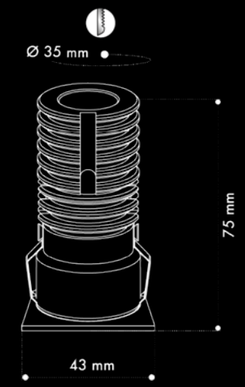

Oblò IP 6W S

Prodotto Product	Potenza Power	Flusso Luminoso Luminous Flux	Alimentazione Supply	CRI CRI	Angolo Angle	Temperatura Colore Color Temperature
Oblò IP 4W	4W	463lm	350mA	≥90	22°	2700-3000-4000K
Oblò IP 6W	6W	627lm	500mA	≥90	22°	2700-3000-4000K

IP 65 · C.C. · A+ · DIMMABLE · CE · UKCA

Finiture Cornince
Frame Finishes

Black · White · Gold · Bronze · Copper · Burnished · Corten · Brushed Brass · Custom

*Il corpo lampada è sempre nero anodizzato / The finishes relate to the frame, the lamp body is always black

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Cassaforma per installazione scomparsa totale / Totally recessed formwork

Rocchetto P IP
Rocchetto P2 IP

Rocchetto P IP è uno spot da parete e soffitto ideale per illuminare puntualmente spazi esterni. La varietà di ottiche rende l'oggetto perfetto per ricreare differenti scenografie. Il corpo illuminante è orientabile di 360° lungo l'asse verticale e 90° lungo l'asse orizzontale. Rocchetto P IP è progettato per raggiungere elevate prestazioni in soli Ø35 mm. Il corpo tornito è trattato con speciali finiture superficiali che lo rendono adatto alla permanenza in ambienti atmosfericamente aggressivi. Rocchetto P IP è estremamente versatile nell'applicazione, anche grazie alla ghiera resinata, che evita ristagni di acqua nel caso di puntamento verso l'alto, dalle caratteristiche innovative: indici di resa cromatica eccellenti e ottima trasmissione luminosa.
Nella variante **Rocchetto P2 IP,** è possibile alloggiare l'alimentatore nel compatto rosone di fissaggio ovale, mantenendo le stesse caratteristiche tecniche

–

Rocchetto P IP *is a wall and ceiling spotlight perfect for a spot illumination of the outdoor. Thanks to the multiple available optics, it is perfect for recreating different sceneries.*
The lighting body can be adjusted (360°along the vertical axis and 90° along the horizontal axis). With its Ø35 mm, Rocchetto P IP is designed to achieve high performances. The lathed body is treated with special surface finishes that make it suitable for use in aggressive atmospheric environments.
Rocchetto P IP is extremely versatile in application, also thanks to the resin ring, which prevents water stagnation in the case of upwards pointing, with innovative features: excellent color rendering indexes and excellent light transmission.
In the ***Rocchetto P2 IP*** *variant, it is possible to house the power supply in the compact oval-shaped fixing canopy, while maintaining the same technical characteristics.*

Rocchetto P IP
Rocchetto P2 IP

Rocchetto P IP

Rocchetto P2 IP

Con alimentatore 220Vac integrato /
With 220Vac power supply



Rocchetto P IP

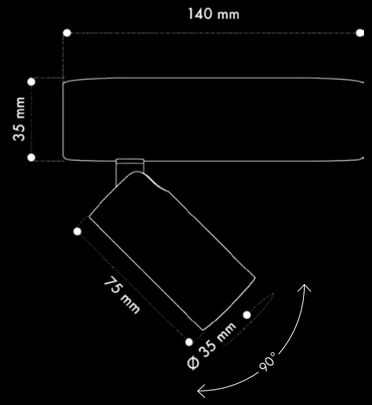

Rocchetto P2 IP

Con alimentatore 220Vac integrato /
With 220Vac power supply

Prodotto Product	Potenza Power	Flusso Luminoso Luminous Flux	Alimentazione Supply	CRI CRI	Angolo Angle	Temperatura Colore Color Temperature
Rocchetto P IP	4W	463lm	350mA	≥90	10°, 30°, 45°, 14°x48°, 48x14°	2700-3000-4000K
	6W	627lm	500mA	≥90	10°, 30°, 45°, 14°x48°, 48x14°	2700-3000-4000K
	9W	820lm	700Vac	≥90	10°, 30°, 45°, 14°x48°, 48x14°	2700-3000-4000K

IP 66 · C.C. · A+ · IK 06 · DIMMABLE · CE · UKCA

Prodotto Product	Potenza Power	Flusso Luminoso Luminous Flux	Alimentazione Supply	CRI CRI	Angolo Angle	Temperatura Colore Color Temperature
Rocchetto P2 IP	4W	463lm	220Vac	≥90	10°, 30°, 45°, 14°x48°, 48x14°	2700-3000-4000K
	6W	627lm	220Vac	≥90	10°, 30°, 45°, 14°x48°, 48x14°	2700-3000-4000K
	9W	820lm	220Vac	≥90	10°, 30°, 45°, 14°x48°, 48x14°	2700-3000-4000K

IP 66 · VAC · A+ · IK 06 · DIMMABLE · CE · UKCA

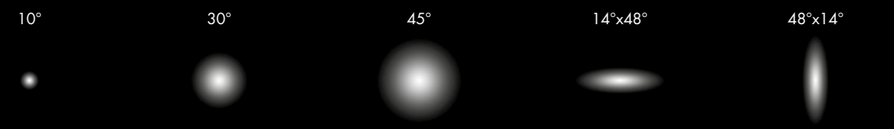

Finiture
Finishes

Black · White · Gold · Bronze · Copper · Burnished · Corten · Brushed Brass · Custom

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Nido d'ape / Honeycomb

Sagomatore per controllo abbagliamento Ø35mm / Glare control shaper Ø35mm

Connettore a crimpare IP67 / Crimp connector IP67

Connettore con gel IP68 due vie / Two-way connector with gel IP68

Connettore lineare IP68 anticondensa / Anti-condensation linear connector IP68

Scatola giunzione 140x95x35 mm IP66, con connettori rapidi / IP66 Junction box 140x95x35 mm, with quick connectors

Rocchetto Mini P IP
Rocchetto Mini P2 IP

Corpo illuminante da parete e soffitto per esterni IP66 realizzato in alluminio e composto da una testa cilindrica di Ø26 mm orientabile di 360° lungo l'asse verticale e 90° lungo l'asse orizzontale. Ideato per raggiungere fino a 6W con un CRI>90.

–

Wall and ceiling light for outdoor use, with IP66 degree of protection, made of aluminium with a Ø26 mm adjustable cylindrical head (360°along the vertical axis and 90° along the horizontal axis). Designed to reach 6W with CRI>90.

Rocchetto Mini P IP
Rocchetto Mini P2 IP

Rocchetto Mini P IP

Rocchetto Mini P2 IP

Con alimentatore 220Vac integrato /
With 220Vac power supply

Prodotto Product	Potenza Power	Flusso Luminoso Luminous Flux	Alimentazione Supply	CRI CRI	Angolo Angle	Temperatura Colore Color Temperature
Rocchetto Mini P IP	4W	463lm	350mA	≥90	10°, 30°, 45°, 14°x48°, 48x14°	2700-3000-4000K
	6W	627lm	500mA	≥90	10°, 30°, 45°, 14°x48°, 48x14°	2700-3000-4000K

IP 66 · IK 06

Prodotto Product	Potenza Power	Flusso Luminoso Luminous Flux	Alimentazione Supply	CRI CRI	Angolo Angle	Temperatura Colore Color Temperature
Rocchetto Mini P2 IP	4W	463lm	220Vac	≥90	10°, 30°, 45°, 14°x48°, 48x14°	2700-3000-4000K
	6W	627lm	220Vac	≥90	10°, 30°, 45°, 14°x48°, 48x14°	2700-3000-4000K

IP 66 · VAC · IK 06



Rocchetto Mini P IP

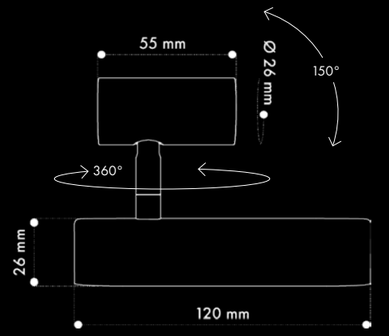

Rocchetto Mini P2 IP

Con alimentatore 220Vac integrato /
With 220Vac power supply

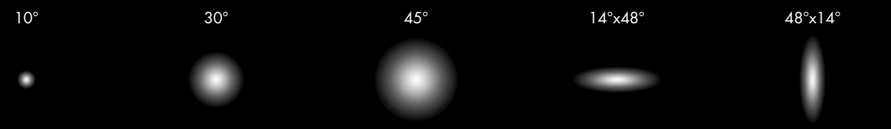

Finiture
Finishes



Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Nido d'ape / Honeycomb

Sagomatore per controllo abbagliamento Ø26mm / Glare control shaper Ø26mm

Connettore a crimpare IP67 / Crimp connector IP67

Connettore con gel IP68 due vie / Two-way connector with gel IP68

Connettore lineare IP68 anticondensa / Anti-condensation linear connector IP68

Scatola giunzione 140x95x35 mm IP66, con connettori rapidi / IP66 Junction box 140x95x35 mm, with quick connectors

Rocchetto Maxi P IP
Rocchetto Maxi P2 IP

Rocchetto Maxi P IP è stato progettato per raggiungere una potenza di 12W mantenendo un diametro contenuto di 55 mm.
Il corpo illuminante è caratterizzato da un design estremamente tecnico pur mantenendo un appeal accattivante. Gli accessori a corredo e le differenti ottiche rendono Rocchetto Maxi ideale per ottenere differenti effetti luminosi. Grazie a una lavorazione meccanica di altissima precisione e all'utilizzo di micro tecnologie anti-condensa, è stato possibile resinare la parte superiore, garantendo durabilità del prodotto nonostante potenze elevate (fino a 18W).

–

Rocchetto Maxi P IP *was designed to reach 12W, keeping a 55 mm diameter.*
The luminaire has a very technical design and a captivating appeal at the same time. Thanks to its accessories and the various optics provided, Rocchetto Maxi is perfect for obtaining different luminous effects. The ring is the result of a careful engineering process. Thanks to a very high precision mechanical processing and the use of anti-condensation micro technologies, it's possible to resin the upper part, guaranteeing durability despite high powers (up to 18W).

Rocchetto Maxi P IP
Rocchetto Maxi P2 IP

Rocchetto Maxi P Rocchetto Maxi P IP

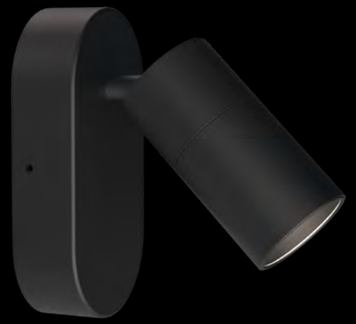

Rocchetto Maxi P2 IP

Con alimentatore 220Vac integrato /
With 220Vac power supply

Prodotto Product	Potenza Power	Flusso Luminoso Luminous Flux	Alimentazione Supply	CRI CRI	Angolo Angle	Temperatura Colore Color Temperature
Rocchetto Maxi P IP	12W	1750lm	350mA	≥90	15°, 25°, 50°	2700-3000-4000K
	18W	*	*	≥90	15°, 25°, 50°	2700-3000-4000K

IP 66

Prodotto Product	Potenza Power	Flusso Luminoso Luminous Flux	Alimentazione Supply	CRI CRI	Angolo Angle	Temperatura Colore Color Temperature
Rocchetto Maxi P2 IP	12W	1750lm	220Vac	≥90	15°, 25°, 50°	2700-3000-4000K
	18W	*	*	≥90	15°, 25°, 50°	2700-3000-4000K

IP 66 IK 06

* Disponibile su richiesta vincolato ad alimentazione CC VF36V
Available on request for CC VF36V driver

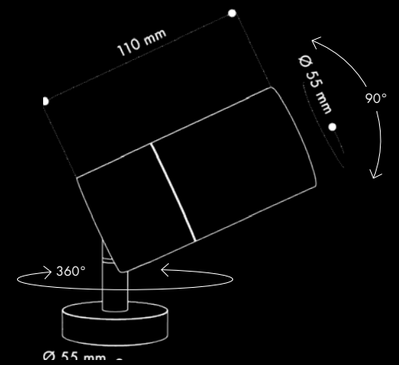

Rocchetto Maxi P IP

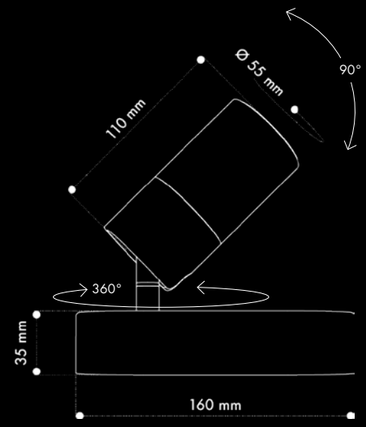

Rocchetto Maxi P2 IP

Con alimentatore 220Vac integrato /
With 220Vac power supply



Finiture
Finishes



Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Nido d'ape / Honeycomb

Sagomatore per controllo abbagliamento Ø55mm / Glare control shaper Ø55mm

Connettore a crimpare IP67 / Crimp connector IP67

Connettore con gel IP68 due vie / Two-way connector with gel IP68

Connettore lineare IP68 anticondensa / Anti-condensation linear connector IP68

Scatola giunzione 140x95x35 mm IP66, con connettori rapidi / IP66 Junction box 140x95x35 mm, with quick connectors

Ondaled

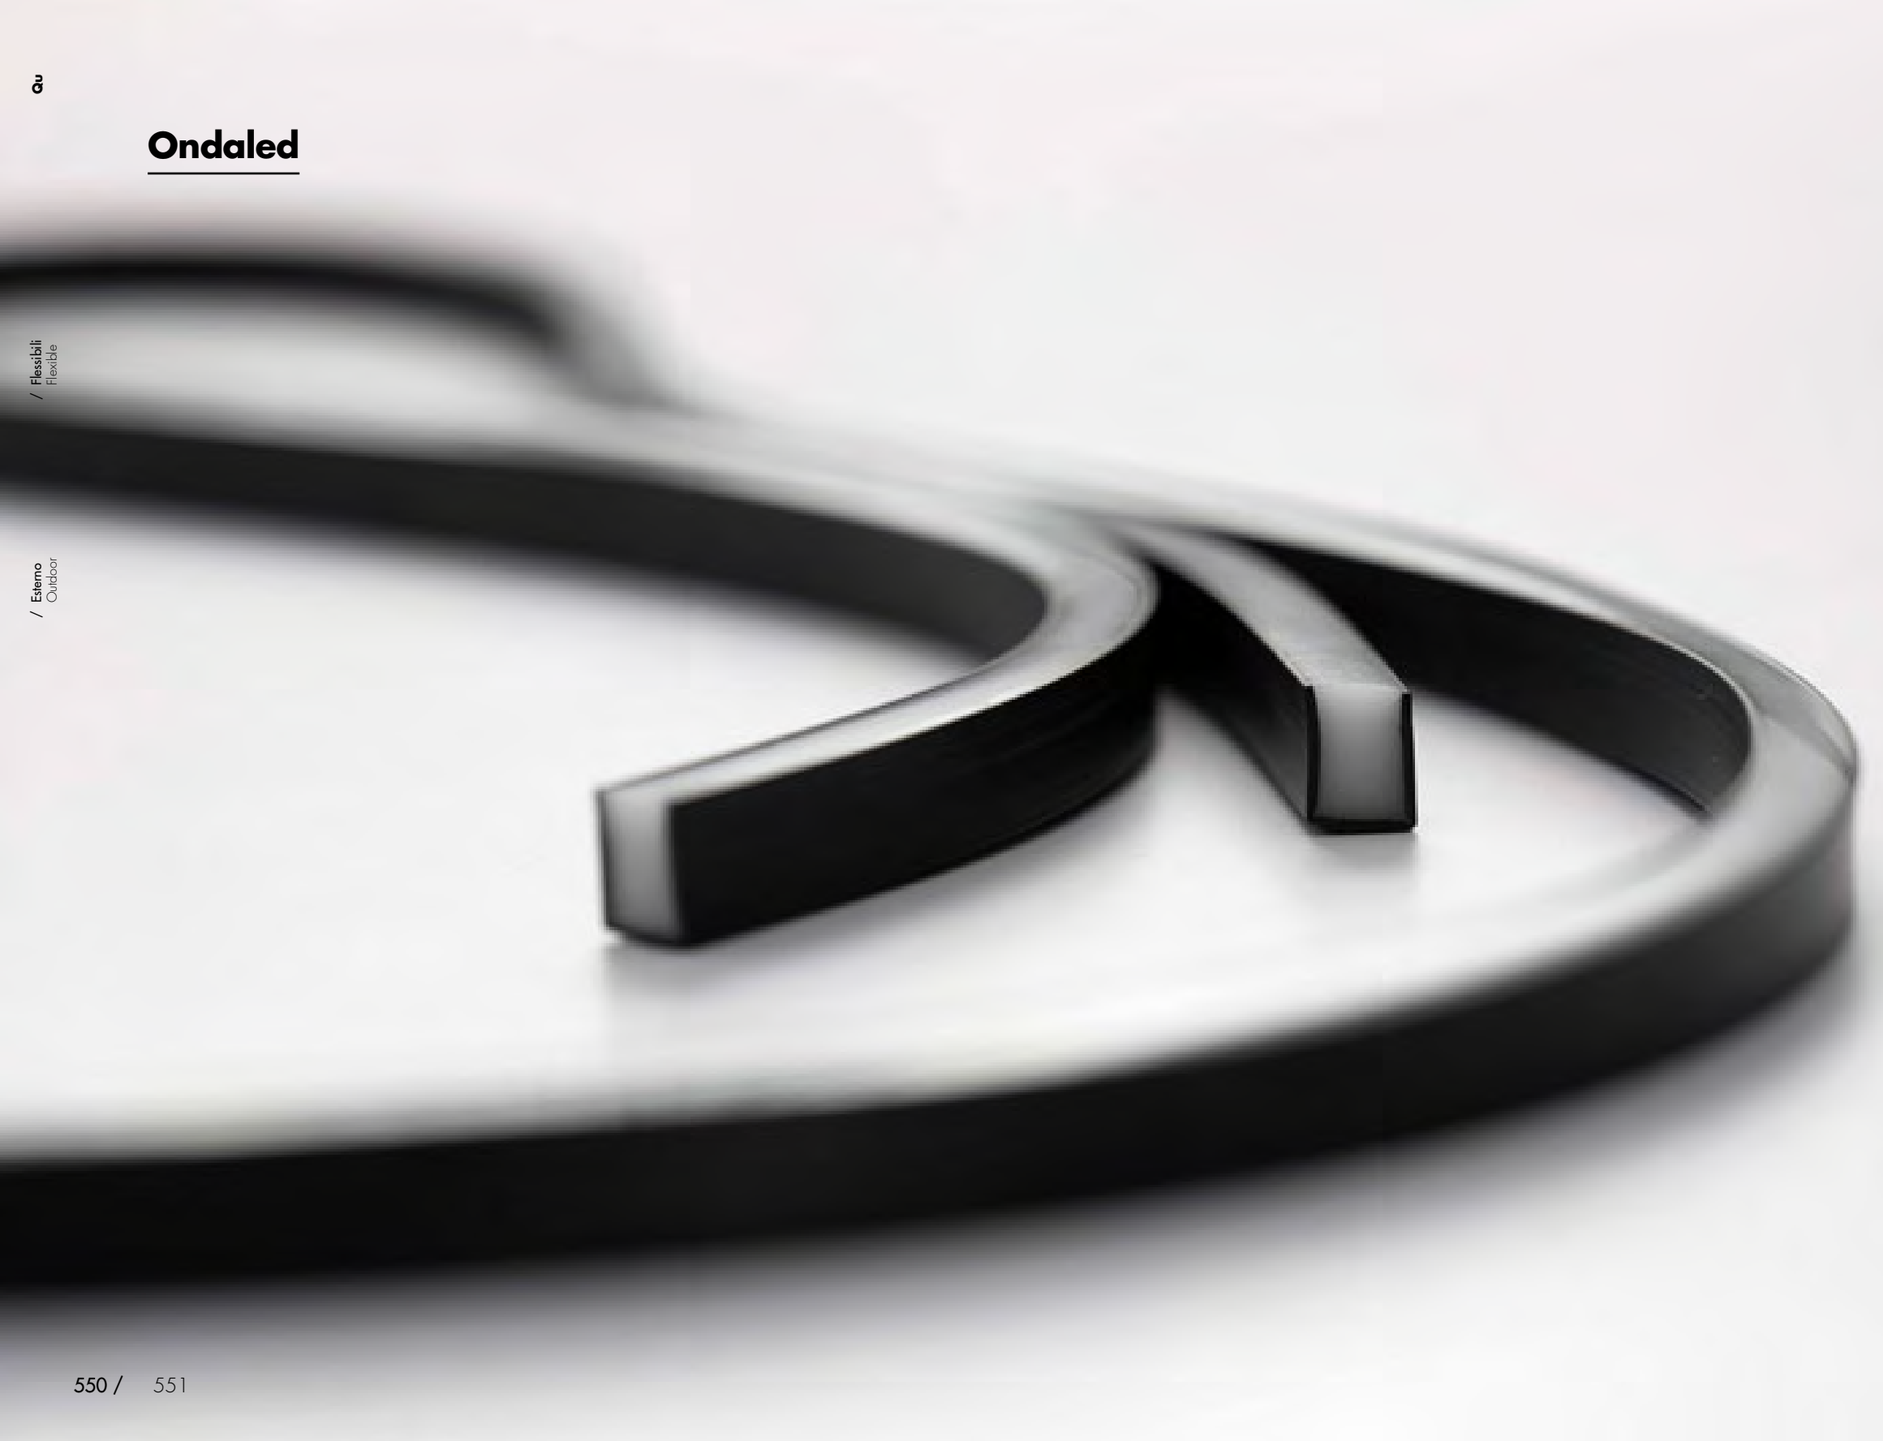

Ondaled High Top

Barra Flessibile resinata da incasso con grado di protezione IP68 e direzione di curvatura parallela rispetto alla superficie emittente.
Disponibile in differenti colorazioni di resina e guaina pvc per integrarsi perfettamente all'architettura esistente.
Disponibile con uscita cavo frontale, laterale, posteriore o tutta luce.

Flexible and resin-coated recessed bar with IP68 degree of protection and bending direction parallel to the transmitting surface. The resin and the pvc outercase can come in different colours in order to perfectly blend in with the existing architecture. Available with front, lateral back or full light cable exit.

Ondaled High Top



Prodotto Product	Potenza Power	Flusso Luminoso Luminous Flux	Alimentazione Supply	CRI CRI	Temperatura Colore Color Temperature
Ondaled High Top	11W/m	230lm/m	24Vdc	≥ 90	2500-2900-3650-4400 K
	12W/m	320lm/m	24Vdc	≥ 90	TW 2900-5400K
	15,5W/m	370lm/m	24Vdc	≥ 90	RGBW AVAILABLE

IP 68 · C.V. · A+ · IK 06 · DIMMABLE · CE · UKCA

*Lunghezza massima prodotto per singola e doppia alimentazione declinata in scheda tecnica sulla base del modello /
Maximum length of product for single and dual power supply as shown in the data sheet on the basis of the model

Finiture
Finishes

PVC White + Resina opale

PVC Black + Resina opale (custom)

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Clip di fissaggio in acciaio inox / Stainless steel fixing clip

Profilo di fissaggio rigido in alluminio anodizzato argento L.2000 mm / Rigid fixing profile in silver anodized aluminum L.2000 mm

Profilo di fissaggio flessibile in acciaio inox L.2000 mm / Bendable fixing profile in silver anodized aluminum L.2000 mm

Profilo di fissaggio rigido in acciaio L.2400 mm / Rigid fixing profile in silver anodized aluminum L.2400 mm

Clip siliconica / Sylicone clip

Guaina flessibile in silicone / Flexible sylicone profile

Ondaled High Side

Barra Flessibile resinata da incasso con grado di protezione IP68 e direzione di curvatura ortogonale rispetto alla superficie emittente.
Disponibile in differenti colorazioni di resina e guaina pvc per integrarsi perfettamente all'architettura esistente.
Disponibile con uscita cavo frontale, laterale, posteriore o tutta luce.

Flexible and resin-coated recessed bar with IP68 degree of protection and bending direction perpendicular to the transmitting surface. The resin and the pvc outercase can come in different colours in order to perfectly blend in with the existing architecture. Available with front, lateral, back, or full light cable exit.

Ondaled High Side



Prodotto Product	Potenza Power	Flusso Luminoso Luminous Flux	Alimentazione Supply	CRI CRI	Temperatura Colore Color Temperature
Ondaled High Side	11W/m	230lm/m	24Vdc	≥ 90	2550-2900-3850-4800K
	12W/m	680lm/m	24Vdc	≥ 90	TW 2900-5600K
	15,5W/m	3600lm/m	24Vdc	≥ 90	RGBW AVAILABLE

IP 68 · C.V. · A+ · IK 06 · DIMMABLE · CE · UKCA

*Lunghezza massima prodotto per singola e doppia alimentazione declinata in scheda tecnica sulla base del modello /
Maximum length of product for single and dual power supply as shown in the data sheet on the basis of the model

Finiture
Finishes

PVC White + Resina opale

PVC Black + Resina opale (custom)

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Clip di fissaggio in acciaio inox / Stainless steel fixing clip

Profilo di fissaggio rigido in alluminio anodizzato argento L.2000 mm / Rigid fixing profile in silver anodized aluminum L.2000 mm

Profilo di fissaggio flessibile in acciaio inox L.2000 mm / Bendable fixing profile in silver anodized aluminum L.2000 mm

Profilo di fissaggio rigido in acciaio L.2400 mm / Rigid fixing profile in silver anodized aluminum L.2400 mm

Clip siliconica / Sylicone clip

Guaina flessibile in silicone / Flexible sylicone profile

Ondaled Midi Top

Barra Flessibile resinata dalle dimensioni estremamente contenute con grado di protezione IP68 e direzione di curvatura parallela rispetto alla superficie emittente.
Disponibile in differenti colorazioni di resina e guaina pvc per integrarsi perfettamente all'architettura esistente.
Disponibile con uscita cavo frontale, laterale, posteriore o tutta luce.

–

Extremely small flexible and resin-coated bar with IP68 degree of protection and bending direction parallel to the transmitting surface. The resin and the pvc outercase can come in different colours in order to perfectly blend in with the existing architecture. Available with front, lateral, back or full light cable exit.

Ondaled Midi Top



Prodotto Product	Potenza Power	Flusso Luminoso Luminous Flux	Alimentazione Supply	CRI CRI	Temperatura Colore Color Temperature
Ondaled Midi Top	11W/m	395lm/m	24Vdc	≥ 90	2700-3050-4250-5100K
	12W/m	680lm/m	24Vdc	≥ 90	TW 2900-5600K
	15,5W/m	370lm/m	24Vdc	≥ 90	RGBW AVAILABLE

IP 67 · C.V. · A+ · IK 06 · DIMMABLE · CE · UKCA

*Lunghezza massima prodotto per singola e doppia alimentazione declinata in scheda tecnica sulla base del modello /
Maximum length of product for single and dual power supply as shown in the data sheet on the basis of the model

Finiture
Finishes

PVC White + Resina opale

PVC Black + Resina opale (custom)

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Clip di fissaggio in acciaio inox / Stainless steel fixing clip

Profilo di fissaggio rigido in alluminio anodizzato argento L.2000 mm / Rigid fixing profile in silver anodized aluminum L.2000 mm

Profilo di fissaggio flessibile in acciaio inox L.2000 mm / Bendable fixing profile in silver anodized aluminum L.2000 mm

Profilo di fissaggio rigido in acciaio L.2400 mm / Rigid fixing profile in silver anodized aluminum L.2400 mm

Clip siliconica / Sylicone clip

Guaina flessibile in silicone / Flexible sylicone profile

Ondaled Midi Side

Barra Flessibile resinata dalle dimensioni estremamente contenute con grado di protezione IP68 e direzione di curvatura parallela rispetto alla superficie emittente ortogonale.
Disponibile in differenti colorazioni di resina e guaina pvc per integrarsi perfettamente all'architettura esistente.
Disponibile con uscita cavo frontale, laterale, posteriore o tutta luce.

–

Extremely small flexible and resin-coated bar with IP68 degree of protection and bending direction parallel to the orthogonal transmitting surface. The resin and the pvc outercase can come in different colours in order to perfectly blend in with the existing architecture. Available with front, lateral, back or full light cable exit.

Ondaled Midi Side



Prodotto Product	Potenza Power	Flusso Luminoso Luminous Flux	Alimentazione Supply	CRI CRI	Temperatura Colore Color Temperature
Ondaled Midi Side	11W/m	415lm/m	24Vdc	≥ 90	2700-3150-4300-5250K
	12W/m	680lm/m	24Vdc	≥ 90	TW 2900-5600K
	15,5W/m	370lm/m	24Vdc	≥ 90	RGBW AVAILABLE

IP 68 · C.V. · A+ · IK 06 · DIMMABLE · CE · UKCA

*Lunghezza massima prodotto per singola e doppia alimentazione declinata in scheda tecnica sulla base del modello /
Maximum length of product for single and dual power supply as shown in the data sheet on the basis of the model

Finiture
Finishes

PVC White + Resina opale

PVC Black + Resina opale (custom)

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Clip di fissaggio in acciaio inox / Stainless steel fixing clip

Profilo di fissaggio rigido in alluminio anodizzato argento L.2000 mm / Rigid fixing profile in silver anodized aluminum L.2000 mm

Profilo di fissaggio flessibile in acciaio inox L.2000 mm / Bendable fixing profile in silver anodized aluminum L.2000 mm

Profilo di fissaggio rigido in acciaio L.2400 mm / Rigid fixing profile in silver anodized aluminum L.2400 mm

Clip siliconica / Sylicone clip

Guaina flessibile in silicone / Flexible sylicone profile

Ondaled Flex Optic

Barra flessibile resinata con sezione quadrata da 14x14 mm e grado di protezione IP67, progettata con due possibili direzioni di curvatura: parallela o ortogonale rispetto alla superficie emittente. Ciò che la rende unica rispetto agli altri prodotti della serie Ondaled è la possibilità di scegliere tra quattro diversi angoli di emissione luminosa. È disponibile in diverse temperature di colore, comprese tra 2700 K e 4000 K, ed è dotata di uscita cavo posteriore.

–

Flexible resin-coated bar with a 14x14 mm square section and IP67 protection rating, designed with two possible bending directions: parallel or orthogonal to the emitting surface. What makes it unique compared to other products in the Ondaled series is the ability to choose from four different beam angles. It is available in various color temperatures ranging from 2700 K to 4000 K and features a rear cable output.

Ondaled Flex Optic

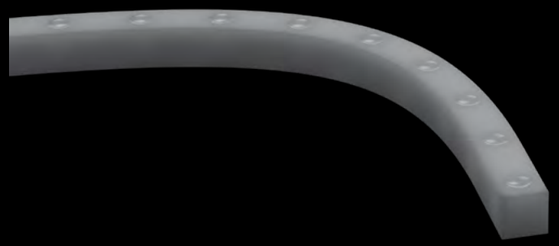



Prodotto Product	Potenza Power	Flusso Luminoso Luminous Flux	Alimentazione Supply	CRI CRI	Angolo Angle	Temperatura Colore Color Temperature
Ondaled Flex Optic	15W/m	1350lm/m	24Vdc	90	30°, 40°, 50°, 30x50°	2700-3000-4000K

IP 67 · C.V. · IK 06 · DIMMABLE · CE · UKCA

*Lunghezza massima prodotto per singola e doppia alimentazione declinata in scheda tecnica sulla base del modello /
Maximum length of product for single and dual power supply as shown in the data sheet on the basis of the model

Finiture
Finishes

PVC White
+
Resina opale

Accessori, varianti e supplementi
Accessories, variants and supplements

Profilo in acciaio inox flessibile / Flexible steel profile

Clip regolabile / Adjustable clip

Finiture / Finishes

Qu rivolge particolare attenzione alla scelta dei materiali in modo tale che possano offrire resistenza e sicurezza del prodotto finale senza compromettere la totale personalizzazione dei corpi illuminanti. L'ampia gamma di colorazioni delle finiture superficiali è stata accuratamente selezionata in base ai materiali di utilizzo, ai processi produttivi e al grado di resistenza alla corrosione.

–

Qu *pays particular attention to the choice of materials so that they can ensure resistance and safety of the final product without compromising the possibility of fully customize every light. The wide range of colours of the surface finishes has been carefully selected according to the materials that had been used, the productive processes and the degree of resistance to corrosion.*

Alimentatori CV / CV Driver

Prodotto Product	Descrizione IT Description IT	Descrizione EN Description EN	Range di lavoro Work range
4W 24V CV IP65	ALIMENTATORE 4W 24V CV ON/OFF IP65	4W 24V ON/OFF IP65 CV DRIVER	24V
10W 24V CV	ALIMENTATORE 10W 24V CV ON/OFF IP20	10W 24V ON/OFF IP20 CV DRIVER	24V
14W 24V CV IP67	ALIMENTATORE 14W 24V CV ON/OFF IP67	14W 24V ON/OFF IP67 CV DRIVER	24V
30W 24V CV	ALIMENTATORE 30W 24V CV ON/OFF IP20	30W 24V ON/OFF IP20 CV DRIVER	24V
60W 24V CV	ALIMENTATORE 60W 24V CV ON/OFF IP20	60W 24VON/OFF IP20 CV DRIVER	24V
60W 48V IP67 CV	ALIMENTATORE 60W 48V CV ON/OFF IP67	60W 48V ON/OFF IP67 CV DRIVER	48V
75W 24V CV	ALIMENTATORE 75W 24V CV ON/OFF IP20	75W 24V ON/OFF IP20 CV DRIVER	24V
75W 24V CV DALI IP67	ALIMENTATORE 75W 24V CV DALI IP20	75W 24V DALI IP20 CV DRIVER	24V
75W 24V CV IP67	ALIMENTATORE 75W 24V CV ON/OFF IP67	75W 24V ON/OFF IP67 CV DRIVER	24V
150W 24V CV	ALIMENTATORE 150W 24V CV ON/OFF IP20	150W 24V ON/OFF IP20 CV DRIVER	24V
150W 24V CV IP67	ALIMENTATORE 150W 24V CV ON/OFF IP67	150W 24V ON/OFF IP67 CV DRIVER	24V
150W 24V CV DALI IP67	ALIMENTATORRE 150W 24V CV DALI IP67	150W 24V CV DALI IP67 DRIVER	24V
150W 48V	ALIMENTATORE 150W 48V CV ON/OFF IP20	150W 48V ON/OFF IP20 CV DRIVER	48V
150W 48V IP67 DALI	ALIMENTATORE 150W 48V CV DALI IP67	150W 48V DALI IP67 CV DRIVER	48V
200W 48V IP67 DALI	ALIMENTATORE 200W 48V CV DALI IP67	200W 48V DALI IP67 CV DRIVER	48V

Alimentatori barra DIN / DIN rail

Prodotto Product	Descrizione IT Description IT	Descrizione EN Description EN	Range di lavoro Work range
120W 24V DIN	ALIMENTATORE BARRA DIN 120W 24V CV ON/OFF	120W 24V ON/OFF CV DIN-DRIVER	24V
150W 48V DIN	ALIMENTATORE BARRA DIN 150W 48V CV ON/OFF	150W 48V ON/OFF CV DIN-DRIVER	48V
240W 24V DIN	ALIMENTATORE BARRA DIN 240W 24V CV ON/OFF	240W 24V ON/OFF CV DIN-DRIVER	24V
480W 24V DIN	ALIMENTATORE BARRA DIN 480W 24V CV ON/OFF	480W 24V ON/OFF CV DIN-DRIVER	24V

Convertitori tensione-corrente / Current voltage

Prodotto Product	Descrizione IT Description IT	Descrizione EN Description EN	Range di lavoro Work range
350mA DC-DC converter da CC a CV	CONVERTER CC-CV DA 350mA IP54	CC-CV CONVERTER 350mA IP54	9-32V
500mA DC-DC converter da CC a CV	CONVERTER CC-CV DA 500mA IP54	CC-CV CONVERTER 500mA IP54	9-32V
700mA DC-DC converter da CC a CV	CONVERTER CC-CV DA 700mA IP54	CC-CV CONVERTER 700mA IP54	9-32V
350mA DCDC converter da CC a CV IP68	CONVERTER CC-CV DA 350mA IP68	CC-CV CONVERTER 350mA IP68	12-24V
500mA DC-DC converter da CC a CV IP68	CONVERTER CC-CV DA 500mA IP68	CC-CV CONVERTER 500mA IP68	12-24V
700mA DC-DC converter da CC a CV IP68	CONVERTER CC-CV DA 700mA IP68	CC-CV CONVERTER 700mA IP68	12-24V

Sistemi di controllo / Control Systems

Prodotto Product	Descrizione IT Description IT	Descrizione EN Description EN	Range di lavoro Work range
MDIM120 12/24DC DALI PUSH 1-10V	MODULO DIMMER 12-24V MAX 5A CV 1:10V, PUSH, DALI IP20	12-24V MAX 5A 1:10V, PUSH, DALI IP20 CV DIMMABLE MODULE	
MDIM288 12/48DC DALI PUSH 1-10/0-10V	MODULO DIMMER 12-48V MAX 12A CV 0:10V, 1:10V, PUSH, DALI IP20	12-48V MAX 12A 0:10V, 1:10V, PUSH, DALI IP20 CV DIMMABLE MODULE	
UNITA' DI CONTROLLO CBU-ASD BLUETOOTH CASAMBI	MODULO DI CONTROLLO BLUETOOTH CASAMBI	CASAMBI BLUETOOTH CONTROL MODULE	

Simbologia Symbology

Classe IP / IP Class

Alimentatore Integrato / Integrated power supply

Tipo di alimentazione / Type of power supply

Certificati di conformità / Certificate of conformity

Classe energetica / Energy rating

Classe di isolamento / Insulating class

Montaggio su superfici infiammabili / Mounting on flammable surfaces

Classe IK / IK Class

Presenza dimmer / Presence of dimmer

Flessibile / Flexible

Touch

Touch dimmer

Grado IP adatto per installazioni in esterno / IP rate suitable for outdoor use

Valore abbagliamento / Glare Value

Bianco naturale. Rosso / Natural white. Red

Bianco naturale. Blu / Natural white. Blue

Bianco caldo. Rosso / Warm white. Red

Bianco caldo. Blu / Warm white. Blue

Rosso/ Red

Blu / Blue

Bianco dinamico / Tunable white

RGBW / RGBW

Fissaggio a vite / Fixing with screws

Elemento a incasso / Downlight element

Libreria Tecnica Technical Library

QU_CAT022025

Qu s.r.l.

© 2025
All rights reserved

Contact
via Mozambico 5
48026 Russi (RA) - Italy
info@qu-lighting.com
T. +39 0544 1651114

For more information please visit
qu-lighting.com

Art Direction
Parisotto + Formenton Architetti

Graphic Design
D+ studio

Project coordination
Marketing dep. Qu

Images
Pietro Savorelli
D+ studio (3D products)

Translation
Sara Corsiglia
Qu Team

Print/Fotolito
Tipografia Altedo