


ED Pole

TIPO APPARECCHIO

PIANTANA LED

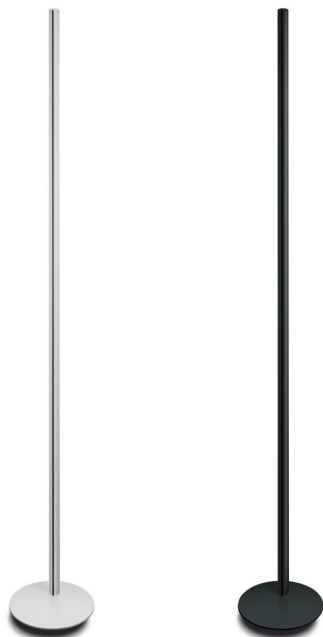

CARATTERISTICHE GENERALI

Grado di protezione	IP20
Applicazione	Lampada da terra
Tipo di illuminazione	Luce diretta/indiretta
Peso	7,8 Kg.
Tipo di installazione	Apparecchio mobile (cablaggio interno)

MATERIALI/FINITURE

DISCO BASE:	ACCIAIO VERNICIATO / BIANCO OPACO (RAL 9010 Gloss 20°) NERO OPACO (RAL 9005 Gloss 5°)
STELO:	ALLUMINIO / BIANCO OPACO (RAL 9010 Gloss 20°) NERO OPACO (RAL 9005 Gloss 5°)
DIFFUSORE:	POLICARBONATO / OPALINO


Interruttore	Pulsante touch (regolazione intensità luminosa e memorizzazione dello stato)
--------------	--

DESCRIZIONE PRODOTTO: ED Pole è una piantana LED dimmerabile ideata per illuminare ogni elemento posto a parete come quadri artistici, oggetti, librerie..., oppure per illuminare indirettamente un ambiente domestico.

SPECIFICHE ELETTRICHE

TIPO ALIMENTAZIONE	Tensione di rete	
Sorgente Luminosa	228 LED ad alta luminosità	
Tipo Apparecchio	Monocolore	
Alimentazione	220-240 Vac, 50-60 Hz	Tensione Operativa LED: 24 Vdc
Potenza (alimentatore incluso)	60W	
Assorbimento	0,27 A	
Dimmerabile	Si (scheda interna al prodotto)	Modalità dimmerazione: PWM (f _{out} = 200Hz)

DATI ILLUMINTECNICI

Temperatura Colore	BIANCO CALDO (2900-3100 °K)	BIANCO NATURALE (3800-4100 °K)	
CRI	≥ 90	≥ 90	
Flusso luminoso	2220 lm	2310 lm	
Efficienza	37 lm/W	38,5 lm/W	
Ø a 1 m 2,81 m	271 lux	287,7 lux	
Ø a 2 m 5,62 m	67,8 lux	71,9 lux	
Ø a 3 m 8,43 m	30,1 lux	32 lux	



SYDNEY - MELBOURNE - GOLD COAST - PERTH - AUCKLAND
G45, 76-84 WATERWAY DRIVE COOMERA, QLD, 4209, AUSTRALIA

Phone: +61 417 950 455

Email: showroom@gineico.com

WWW.GINEICOLIGHTING.COM.AU

ED Pole

TIPO APPARECCHIO


PIANTANA LED

SPECIFICHE PER IL COLLEGAMENTO
DEL SINGOLO APPARECCHIO



POTENZA: 60W

ALIMENTAZIONE: 220-240 Vac, 50-60 Hz

Dimensioni in mm

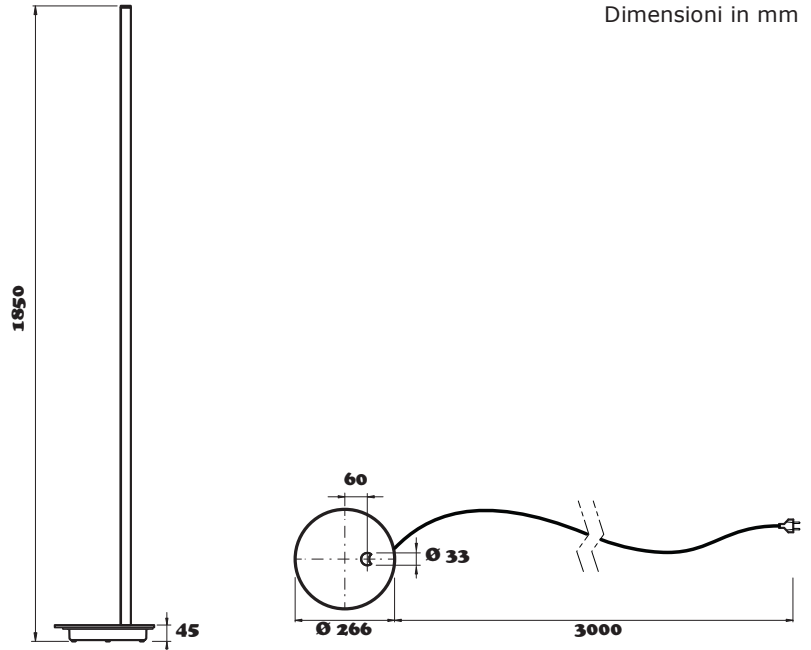

INDICAZIONI PER IL COLLEGAMENTO

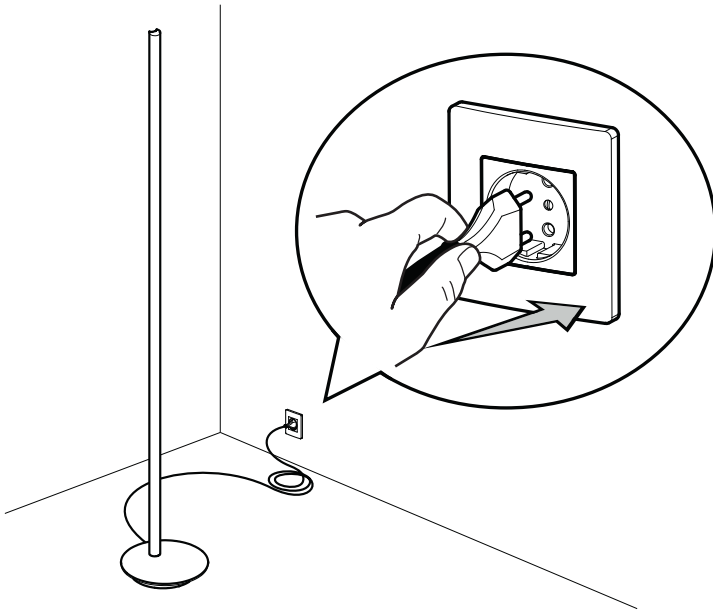

SYDNEY - MELBOURNE - GOLD COAST - PERTH - AUCKLAND
G45, 76-84 WATERWAY DRIVE COOMERA, QLD, 4209, AUSTRALIA


Phone: +61 417 950 455

Email: showroom@gineico.com

WWW.GINEICOLIGHTING.COM.AU



INDICAZIONI DI FUNZIONAMENTO

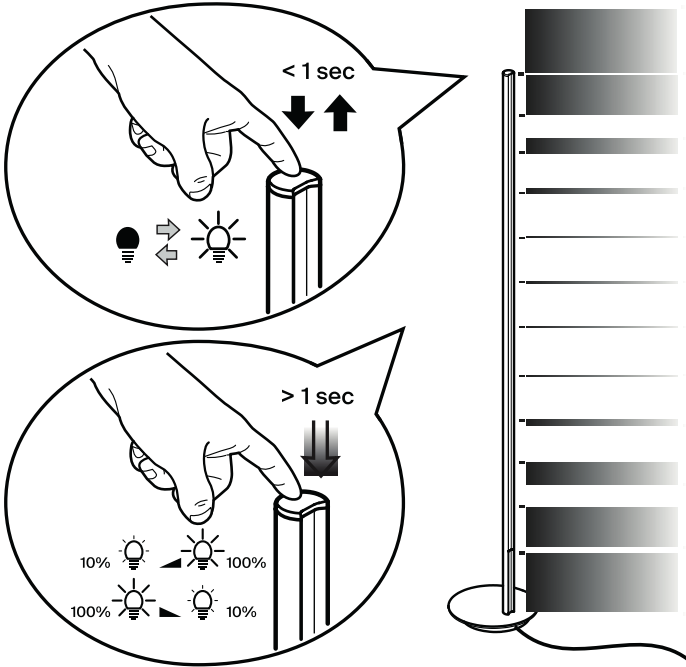

LED



CRI≥90



SYDNEY - MELBOURNE - GOLD COAST - PERTH - AUCKLAND
G45, 76-84 WATERWAY DRIVE COOMERA, QLD, 4209, AUSTRALIA

Phone: +61 417 950 455

Email: showroom@gineico.com

WWW.GINEICOLIGHTING.COM.AU

